



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re patent application of

Hans J. WODOK et al.

Serial No. 10/603,671

Filed: June 26, 2003

For: CONNECTOR

:  
)  
:  
)  
:  
)  
:  
)  
:

Atty. Docket No.: 111427-00603

**COMPLETION OF CLAIM FOR PRIORITY**


Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Submitted herewith are certified copies of German Patent Application Nos. 102 28 950.6 filed 28 June 2002 and 102 30 376.2 filed 5 July 2002, to complete the claim for priority made in the Declaration of the above-identified patent application.

Acknowledgment of the receipt and entry of these documents into the subject patent application file is respectfully requested.

Respectfully submitted,

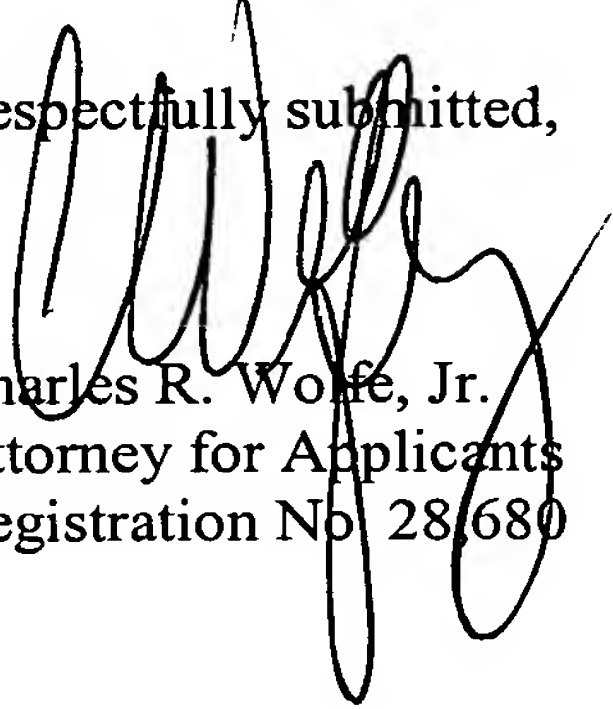  
Charles R. Wolfe, Jr.  
Attorney for Applicants  
Registration No. 28,680

BLANK ROME LLP  
600 New Hampshire Avenue, N.W.  
Washington, D.C. 20037  
Telephone: (202) 772-5800

Date: November 12, 2003

# BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



## Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

**Aktenzeichen:** 102 28 950.6

**Anmeldetag:** 28. Juni 2002

**Anmelder/Inhaber:** AMPHENOL-TUCHEL ELECTRONICS GMBH,  
Heilbronn/DE

**Bezeichnung:** Einschubsteckverbinder mit Leerhub

**IPC:** H 01 R 13/631

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der  
ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 22. April 2003  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Der Präsident  
Im Auftrag

Holß

## Einschubsteckverbinder mit Leerhub

Die Erfindung bezieht sich allgemein auf eine Steckverbindung und insbesondere auf eine Einschubsteckverbindung sowie die die Steckverbindung bzw. Einschubsteckverbindung bildenden Steckverbinder bzw. Einschubsteckverbinder.

Einschubsteckverbindungen werden häufig bei Schaltschränken eingesetzt. Im Allgemeinen sind bei Schaltschränken mehrere erste Einschubsteckverbinder am Gestell eines Schaltschranks in einer bestimmten in Steckrichtung nicht veränderbaren Position angebracht, während zweite Einschubsteckverbinder beispielsweise an Schubladen angebracht sind, die in das Gestell des Schaltschranks hineingeschoben und herausgezogen werden können, wobei im eingeschobenen Zustand die ersten und zweiten Einschubsteckverbinder die erforderlichen Einschubsteckverbindungen herstellen.

Aus verschiedenen Gründen können sich im Laufe der Zeit die ersten und zweiten Einschubsteckverbinder fehlausrichten, so dass die erwünschten Steckverbindungen nicht mehr ohne weiteres möglich sind. Aus diesem Grunde wurden Einschubsteckverbinder entwickelt, die runde Fangbereiche vorsehen, so dass innerhalb gewisser Toleranzen noch immer ordnungsgemäße Steckverbindungen beim Einschieben der Schubladen in das Gestell erreicht werden können.

25

Bei Verwendung der bekannten kreisförmigen Fangbereiche wird praktisch unnötig Bauraum auf den Steckverbindern verschenkt, was durch eine erfindungsgemäße rechteckige bzw. quadratische Gestaltung des Fangbereichs vermieden werden kann. Erfindungsgemäß kann beispielsweise bei kleinstmöglichem Bauraum ein Fangbereich von  $\pm 2,5$  mm realisiert werden.

30

Erfindungsgemäß wird ferner vorgesehen, um einen  $\pm$  Toleranzausgleich in allen Richtungen zu ermöglichen, dass der Fangbereich unsymmetrisch ges-

staltet ist, d.h. eine trichterförmige Fangfläche an deren Ende ein Fangloch liegt, wird unsymmetrisch gestaltet.

5 Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass der zweite Steckverbinder in Steckrichtung beweglich mit einem Leerhub an der Schublade angeordnet ist, derart, dass erst nach Durchlaufen des Leerhubs durch die Schublade ein Lösen der Einschubsteckverbindung gestattet wird.

10 Weitere Vorteile, Ziele und Einzelheiten ergeben sich aus der Beschreibung von Ausführungsbeispielen anhand der Zeichnung; in der Zeichnung zeigt:

Fig. 1 eine schematische Draufsicht auf den Fangbereich eines herkömmlichen Einschubsteckverbinders und eines Einschubsteckverbinders gemäß der Erfindung;

15

Fig. 2 eine schematische Draufsicht auf einen erfindungsgemäßen Buchsenkörper eines als Buchsensteckverbinder ausgebildeten Einschubsteckverbinders gemäß der Erfindung;

20 Fig. 2a eine Bundschraube, wie sie zur beweglichen Anbringung des Buchsenkörpers gemäß Fig. 2 an einer Schaltschrankwand Verwendung findet;

Fig. 3 eine Draufsicht auf einen Buchsenkörper, der zwar die richtige Form des erfindungsgemäßen Fangbereichs darstellt, nicht aber die gemäß einer  
25 Weiterbildung der Erfindung vorgesehene in Fig. 4 gezeigte asymmetrische Fangfläche;

Fig. 4 eine vergrößerte Draufsicht auf einen Teil der Fig. 2;

30 Fig. 5 bis 7 unterschiedliche Fangsituationen für einen erfindungsgemäßen Buchsenkörper;

Fig. 8 eine perspektivische Ansicht des Buchsenkörpers von der Steckseite her;

Fig. 9 eine Draufsicht auf die Steckseite des Buchsenkörpers der Fig. 8;

5

Fig. 10 eine perspektivische Ansicht der Steckseite eines Stiftkörpers;

Fig. 11 eine Draufsicht auf die Steckseite des Stiftkörpers der Fig. 10;

10 Fig. 12 einen Teil einer Schaltschrankwand mit einem daran senkrecht zur Steckrichtung beweglich angebrachtem Buchsenkörper sowie eine Schublade mit einem daran angebrachten noch nicht eingesteckten Stiftkörper;



15 Fig. 13 die Anordnung gemäß Fig. 12, wobei hier an der Schublade befestigte und durch Öffnungen im Stiftkörper verlaufende Führungsstifte mit dem Buchsenkörper in Eingriff kommen;

Fig. 14 Buchsenkörper und Stiftkörper in vollständig gestecktem, eine Einsteckverbindung bildenden Zustand;

20

Fig. 15 Buchsenkörper und Stiftkörper noch im gesteckten Zustand gemäß Fig. 14, wobei sich aber durch Ziehen an den Handgriffen der Schublade diese zur Anlage an Mitnahmeflächen des Stiftkörpers bewegt wurde;



25 Fig. 16 Buchsenkörper und Stiftkörper außer Eingriff dadurch, daß die Schublade mit in Anlage befindlichem Stiftkörper weiter nach rechts bewegt wurde.

30 Die Erfindung bezieht sich allgemein auf eine Steckverbindung, und zwar insbesondere, wie beispielsweise in Fig. 14 gezeigt, auf eine Einschubsteckverbindung 10. Im folgenden wird die Erfindung unter Bezugnahme auf die Einsteckverbindung 10 beschrieben, die einen ersten beispielsweise am Gestell 8 eines Schaltschranks beweglich angebrachten Steckverbinder (Gestellsteck-

verbinder) 11 und einen zweiten beispielsweise an einer Wand einer Schublade 9 vorzugsweise beweglich angebrachten Steckverbinder (Schubladensteckverbinder) 12 aufweist. Der Gestellsteckverbinder 11 ist am Gestell 8, in einer Ebene senkrecht zur Steckrichtung 2 beweglich angebracht. Der Schubladensteckverbinder 12 ist in der beweglichen Schublade 9 vorzugsweise in Steckrichtung, hin und her beweglich bezüglich der Schublade 9 angebracht. Senkrecht zur Steckrichtung 2 ist der Schubladensteckverbinder 12 bezüglich der Schublade 9 nicht bewegbar.

- 10 Der Gestellsteckverbinder 11 weist einen ersten Isolierkörper 13 auf, der im folgenden Buchsenkörper 13 genannt wird, da im gezeigten Ausführungsbeispiel der Gestellsteckverbinder 11 Buchsenanschlüsse aufweisende Kontaktelemente besitzt. Der Schubladensteckverbinder 12 weist einen zweiten Isolierkörper 14 auf, der im folgenden auch als Stiftkörper bezeichnet wird, da im gezeigten Ausführungsbeispiel der Schubladensteckverbinder 12 Stiftanschlüsse aufweisende Kontaktelemente zeigt. Es ist klar, daß die Anordnung der Buchsen- und Stiftanschlüsse auch umgekehrt sein könnte.

- Nach dieser ersten einleitenden Betrachtung sei auf Fig. 1 hingewiesen, die für den Fall einer Einschubsteckverbindung den Stand der Technik mit der Erfindung vergleicht. Bei der Herstellung einer insbesondere Einschubsteckverbindung ist es erforderlich, daß die in den beiden Steckverbindern vorhandenen Buchsen bzw. Stiftanschlüsse ordnungsgemäß in Eingriff kommen. Fehlausrichtungen der Steckverbinder werden dadurch in einem gewissen Umfang kompensiert, daß gemäß dem Stand der Technik runde in Fig. 1 schematisch gezeigte Fangbereiche 20 vorgesehen sind. Wenn man beispielsweise von einem am Gestellsteckverbinder mit  $\pm 2,5$  mm in x- und y-Richtung zu realisierenden Fangbereich ausgeht, so war es bei den bekannten Einschubsteckverbindern, dem Gestellsteckverbinder und dem Schubladensteckverbinder, bei voller Toleranzauslastung in x- und y-Richtung nötig, den Kreis so groß zu gestalten; daß bei voller Toleranzauslastung in x- und y-Richtung schubladenseitig vorgesehene Führungsstifte immer noch gefangen werden. Hat man beispielsweise, wie in Fig. 1 gezeigt, einen kreisförmigen



Fangbereich 20 mit dem Durchmesser 5 mm, so kann man keine Toleranz von  $\pm 2,5$  mm in x- und y-Richtung zulassen. Für eine Toleranzzone von  $\pm 2,5$  mm in x- und y-Richtung benötigt man einen Kreis, der einen wesentlich größeren Durchmesser als 5 mm hat, wodurch unnötig Bauraum auf dem (Gestell-) Steckverbinder verschenkt wird. Durch die geeignete erfindungsgemäße rechteckige bzw. quadratische Gestaltung des Fangbereichs 21 kann bei kleinstmöglichem Bauraum ein Fangbereich 21 von  $\pm 2,5$  mm realisiert werden.

Fig. 2 ist eine Draufsicht auf einen erfindungsgemäßen Buchsenkörper 13, der insbesondere einen quadratischen bzw. rechteckigen Fangbereich 21 sowie eine bevorzugte Anordnung von Fanglöchern bzw. Führungslöchern 26, was aber noch im Einzelnen beschrieben werden wird, aufweist. Ferner zeigt Fig. 2, daß der Einfluß der durch den Pfeil g angedeuteten Schwerkraft bei hängender Montage des Buchsenkörpers 13 des Gestellsteckverbinders 12 erfindungsgemäß berücksichtigt wird. Der Buchsenkörper 13 mit dem Fangbereich 21 ist schwimmend hängend gelagert und der Buchsenkörper 12 liegt oben auf Bundschrauben 23 an, die im Bewegungsbereich in das Schaltschrankgestell 8 eingeschraubt sind. Im einzelnen weist - vgl. Fig. 2a - jede der (im vorliegenden Fall) zwei vorgesehenen Bundschrauben 23 einen großen Schraubenkopf 24 auf, sodann einen Bund 25 für die eben erwähnte Auflage des Buchsenkörpers 13 und ein mit Gewinde versehenes Ende zum Einschrauben der Bundschraube 23 in das Schaltschrankgestell 8.

Fig. 4 zeigt eine vergrößerte Darstellung eines Ausschnitts von Fig. 2.

Fig. 3 zeigt zur Erklärung des bereits in Fig. 2 angedeuteten und in Fig. 4 veranschaulichten Merkmals der Erfindung eine Draufsicht auf einen Buchsenkörper 130, der zwar bereits einen rechteckigen Fangbereich 200 aufweist, nicht jedoch die erfindungsgemäße asymmetrische Ausbildung der in Fig. 2 und 4 gezeigten Fangflächen 22 der Fangbereichs 21. Fig. 3 zeigt, daß der Buchsenkörper 130 mit Bewegungsausschnitten 27, 28 ausgestattet ist, in deren Bereich jeweils eine Bundschraube 23 sitzt, von der der Bund 25 ge-

zeigt ist. Die Fangflächen 202 eines Fangtrichters, die von einem Fangbereich 200 umgeben sind, verlaufen symmetrisch in die Zeichenebene hinein, und zwar hin zu einem Führungs- bzw. Aufnahmeloch 260, für einen schubladen-seitigen Führungsstift 30.

5

Man erkennt in Fig. 3, daß für den Führungsstift 30 bzw. die beiden Führungsstifte 30 verschiedene, aufgrund von Fehlausrichtungen zwischen Gestell 8 und Schublade 9 auftretende Positionen angedeutet sind, die von 1 bis 9 numeriert sind. Für die Positionen 1 bis 6 der Führungsstifte 30 ist beim Erreichen des Fangbereichs 200 ein Ausrichten möglich. Für die Positionen 7 bis 9 ist ein Ausrichten aber nicht möglich, da der Buchsenkörper 130 nach unten bewegt werden müßte, damit die ankommenden Führungsstifte 30 im Führungsloch 260 eintauchen könnten. Die Bewegung des Buchsenkörpers 130 nach unten ist deshalb nicht möglich, da dieser bereits mit den oberen  
10 Seiten der durch die Ausnehmung bzw. die Bewegungsausschnitte 27 definierten Bewegungsbereiche an den Bündeln 25 der Bundschrauben 23 anliegt. Erfindungsgemäß wird somit der in Fig. 4 gezeigte, eine asymmetrische Fangfläche 22 bzw. einen asymmetrischen Fangtrichter zeigende Buchsenkörper 13 vorgesehen, bei dem die Fanglöcher 26 benachbart zur unteren  
15 (Fig. 4) Begrenzung des Fangbereichs - vorzugsweise mittig - vorgesehen sind.

Die Fig. 5 bis 7 veranschaulichen jeweils in der linken Darstellung einen in einer Mittelstellung hängenden Buchsenkörper 13, auf den jeweils unterschiedlich ausgerichtete Stiftkörper 14 lediglich repräsentiert durch die beiden  
25 Führungsstifte 30 zu bewegt werden. Die rechten Darstellungen jeder der Fig. 5 bis 7 zeigen dann die relativen Positionen der Buchsenkörper 13 bezüglich dem jeweiligen Bund 25 jeder Bundschraube 23.

Die Fig. 8 und 9 zeigen den Buchsenkörper 13 im Einzelnen. Man erkennt zusätzlich zu dem was schon in den vorherigen Figuren beschrieben wurde, rohrförmige Gestaltungen des Buchsenkörpers 13 zur Aufnahme der Kontaktbuchsen an der Kontaktelemente. Die Fangtrichter oder Fangflächen 22 sind  
30



ebenso wie die Ausnehmungen oder Ausschnitte 27, 28 diametral in den jeweiligen Ecken des Buchsenkörpers angeordnet.

Die Fig. 10 und 11 zeigen den Stiftkörper 14, der ebenfalls rohrförmige Teile aufweist, welche die Kontaktstifte umgeben. Ferner sind Führungsstiftlöcher 31, die den Stiftkörper 14 in Steckrichtung 2 durchdringen, ausgebildet. Der Stiftkörper 14 besitzt einen Kopfteil 33 (vgl. Fig. 11) sowie einen Stegteil 34 von quaderförmiger Gestalt, der etwa mittig am Kopfteil 33 ausgebildet ist und Anschlagflächen 36 am Kopfteil 33 definiert. Ferner ist an der Oberseite des Kopfteils 33 ein Orientierungspfeil 38 vorgesehen.

Fig. 10, insbesondere aber auch die Figuren 12 bis 16 zeigen ferner, daß der Stegteil 34 des Stiftkörpers 14 eine bestimmte Länge besitzt, die den in Fig. 15 gezeigten Leerhub L ermöglicht. Das Ende des Leerhubs wird durch federnde Rasthaken 50 definiert. Vorzugsweise sind, wie beispielsweise in Fig. 16 gezeigt, die federnden Rasthaken 50 diametral entgegengesetzt, sozusagen oben und unten am Stegteil 34 ausgebildet. Die federnden Rasthaken 50 ermöglichen das Aufsetzen der Schublade 9 dadurch, daß die federnden Rasthaken 50 beim Aufsetzen der Schublade 9 auf den Stiftkörper 14 die Rastführungsflächen 52 zurückweichen und dann die Rasthaken 50 federnd in die, beispielsweise in Fig. 16 gezeigte Position zurückspringen. Die Schublade 9 weist natürlich eine der Form des Stegteils 34 entsprechende Öffnung 60 auf, so daß die in den Fig. 12-16 veranschaulichte Bewegung erreicht werden kann.

25

Wie man insbesondere in Fig. 15 erkennt, sind an der Schublade 9 bei 301, 302 diametral gegengesetzt und diagonal zur Öffnung 60 die zwei Führungsstifte 30 befestigt, die sich durch zwei entsprechende im Stiftkörper 14 ausgebildete Führungsstiftlöcher erstrecken. Die Führungsstifte 30 ragen in Steckrichtung vom Stiftkörper 33 in Steckrichtung weg, treffen, wenn die Fehlausrichtung zwischen Stiftkörper 14 und Buchsenkörper 13 nicht zu groß ist, im jeweiligen Fangbereich 21 auf die asymmetrische Fangfläche 22 auf und verschieben, wenn keine perfekte Ausrichtung vorliegt, den Buchsenkörper 13 in

30

den Fig. 5 bis 7 gezeigten Art und Weise. Beim Ineingriffbringen der Buchsenanschlüsse und der Stiftanschlüsse des Buchsenkörpers 13 und des Stiftkörpers 14 wird die Schubkraft von der Schublade 9 über die Anschlagfläche 36 auf den Stiftkörper 33 übertragen.

5

Um es zu ermöglichen, die Schublade 9 um einen bestimmten Betrag aus der Position gemäß Fig. 14 zurückzuziehen, ohne die Steckverbindung zu öffnen, ist der Stiftkörper mit dem erwähnten quaderförmigen Stegteil (tunnelartiger Körper) 34 mit den Rasthaken 50 ausgebildet. Die Länge dieses Stegteils 14 bzw. die Position der Rasthaken 50 definieren den möglichen Leerhub L beim Zurückziehen der Schublade 9. Das Öffnen der Steckverbindung 10 nach einem definierten Leerhub L kann grundsätzlich auf viele verschiedene Arten geschehen. Beispielsweise kann ein Drahtseil oder eine Lasche jeglicher Art an Stiftkörper und Schublade befestigt werden, um nach einem definierten Leerhub (Rückweg) den Stiftkörper 14 aus dem Buchsenkörper 13 herauszu-  
ziehen und somit die Kontaktierung zu öffnen. Derartige Konstruktionen benötigen viele Einzelteile und eine aufwendige Montage, wodurch die Steckverbinder teurer werden.

20 Durch die Integration von Rasthaken 50 im Kunststoffkörper des Stiftkörpers 14 ist es möglich, ohne zusätzliche Bauteile den Leerhub L zu realisieren. Bei der Montage wird der Stiftkörper 14 mit dem Hinterteil durch das dafür vorgesehene Loch 60 in der Schublade 9 durchgesteckt, wobei die Rasthaken 50 einrasten, d. h. einfedern und dann zurückschnappen.

25

Die beiden Führungsstifte 30, die durch die Führungslöcher 31 gesteckt sind, sind mit ihrem dem Steckende entgegengesetzten Ende an der Schublade 9 vorzugsweise angeschraubt, vgl. dazu beispielsweise Fig. 15. Zu diesem Zweck sind die durch Löcher in der Schublade 9 verlaufenden Enden der Führungsstifte 30 mit Gewinde versehen, auf die Muttern aufgeschraubt sind und so die Führungsstifte an der Schublade 9 bei 301, 302 befestigen. Auf diese Weise kann der als Stiftkörper bezeichnete stiftseitige Isolierkörper auf den Führungsstiften 30 hin und her rutschen, wobei diese Bewegung in Steck-

30

richtung durch die Anschlagfläche 34 begrenzt wird und entgegen der Steckrichtung durch Anschläge 51 die von den Rasthaken 50 gebildet werden. Wie gezeigt, besitzen die Rasthaken 50 einen in Längs- oder Steckrichtung verlaufenden Federarm, an dessen entgegengesetzt zur Steckrichtung angeordneten Ende eine Rastnase ausgebildet ist, die die Rastführungsfläche und die erwähnte Anschlagfläche 51 bildet.

**Pat ntansprüche:**

1.     Einschubsteckverbinder mit einem Isolierkörper zur Halterung von  
5     Kontaktelementen sowie mit einem eine Fangfläche begrenzenden Fangbe-  
reich der sicherstellt, dass auch bei einer gewissen Fehlausrichtung zwischen  
dem Einschubsteckverbinder und einem zweiten in den ersten Einschubsteck-  
verbinder einzusetzenden Steckverbinder durch auf der Seite des zweiten  
Steckverbinders vorgesehene Führungsmittel, die beim Steckvorgang mit der  
10    Fangfläche zusammenarbeiten, ein ordnungsgemäßes Herstellen der Ein-  
steckverbindung sichergestellt wird,  
wobei der Fangbereich in Draufsicht nicht rund sonder rechteckig bzw. qua-  
dratisch ausgebildet ist.
- 15    2.     Einschubsteckverbinder insbesondere gemäß dem Oberbegriff des An-  
spruchs 1, wobei der Fangbereich unsymmetrisch gestaltet ist derart, dass die  
an den Fangbereich (21) angrenzende, insbesondere trichterförmige Fangflä-  
che (22) in einem Fangloch (26) endet, welches nahe der unteren Begren-  
zungslinie des Fangbereiches liegt.
- 20    3.     Einschubsteckverbinder insbesondere gemäß Anspruch 1 oder 2, mit  
einem Buchsenkörper (13), der auf seiner Steckseite mit Bewegungsaus-  
schnitten 27, 28 in zwei diametral gegenüberliegenden Ecken ausgestattet ist,  
und der ferner auf der Steckseite asymmetrische Fangbereiche (21) besitzt,  
25    von denen aus Fangflächen (22) wegverlaufen und in einem Führungsloch 26  
enden, welches benachbart vorzugsweise mittig zu einem unteren Abschnitt  
des Fangbereichs (21) verläuft.
- 30    4.     Einschubsteckverbinder nach einem der vorliegenden Ansprüche, da-  
durch gekennzeichnet, dass Führungsstiftlöcher im Stiftkörper (14) ausgebil-  
det sind.

5.     Einschubsteckverbinder nach einem der vorliegenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Stiftkörper (14) ein Kopfteil (33) sowie ein Stegteil (34) aufweist, deren Anschlagflächen (36) am Kopfteil (33) definiert.
- 5   6.     Einschubsteckverbinder nach einem der vorliegenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der Oberseite des Kopfteils (33) ein Orientierungspfeil (38) aufgedruckt oder ausgeformt ist.
- 10 7.     Einschubsteckverbinder nach einem der vorliegenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Stegteil (34) des Stiftkörpers (14) eine bestimmte, einen Leerhub L ermöglichende Länge besitzt, wobei nahe dem Ende des Stegteils (34) entgegengesetzt zum Kopfteil (33) vorzugsweise zwei entgegengesetzt angeordnete federnde Rasthaken (50) angeordnet sind.
- 15 8.     Einschubsteckverbinder nach einem der vorliegenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Stiftkörper (14) Führungsstiftlöcher (31) aufweist und zwar vorzugsweise diametral entgegengesetzt zueinander.

Zusammenfassung


Die vorliegende Erfindung sieht einen Einschubsteckverbinder vor, mit einem Isolierkörper zur Halterung von Kontaktelementen sowie mit einer Fangfläche begrenzenden Fangbereich der sicherstellt, dass auch bei einer gewissen Fehlausrichtung zwischen dem Einschubsteckverbinder und einem zweiten in den ersten Einschubsteckverbinder einzusetzenden Steckverbinder durch auf der Seite des zweiten Steckverbinders vorgesehene Führungsmittel, die beim Steckvorgang mit der Fangfläche zusammenarbeiten, ein ordnungsgemäßes Herstellen der Einsteckverbindung sichergestellt wird, wobei der Fangbereich in Draufsicht nicht rund sondern rechteckig bzw. quadratisch ausgebildet ist.





## B zugszeichenliste

2	Steckrichtung	
8	Gestell der Schaltschrankwand, Schaltschrankgestell	
9	Schublade	
10	Einschubsteckverbindung	
11	1. Steckverbinder    Gestellsteckverbinder	
12	2. Steckverbinder    Schubladenverbinder	
13	Isolierkörper, Buchsenkörper,	130 Buchsenkörper in Fig. 3
14	Isolierkörper, Stiftkörper	
20	Fangbereich	200 Fangbereich
21	Fangbereich	202 Fangfläche
22	Fangfläche	
23	Bundschraube	260 Führungs- bzw. Aufnahmeloch
24	Kopf	
25	Bund	
26	Fang- oder Führungsloch	
27	Bewegungsausschnitt, Ausdehnung	
28	Bewegungsausschnitt, Ausdehnung	
29		
30	Führungsstift (guide pin)	301 Befestigung
31	Führungsstiftloch	302 Befestigung
32		
33	Kopfteil	
34	Stegteil	
35		
36	Anschlagflächen	
38	Orientierungspfeil	
50	federnde Rasthaken	
51	Anschlagfläche	
52	Rastführungsfläche	
60	Öffnung, Loch	

**Fig. 1**


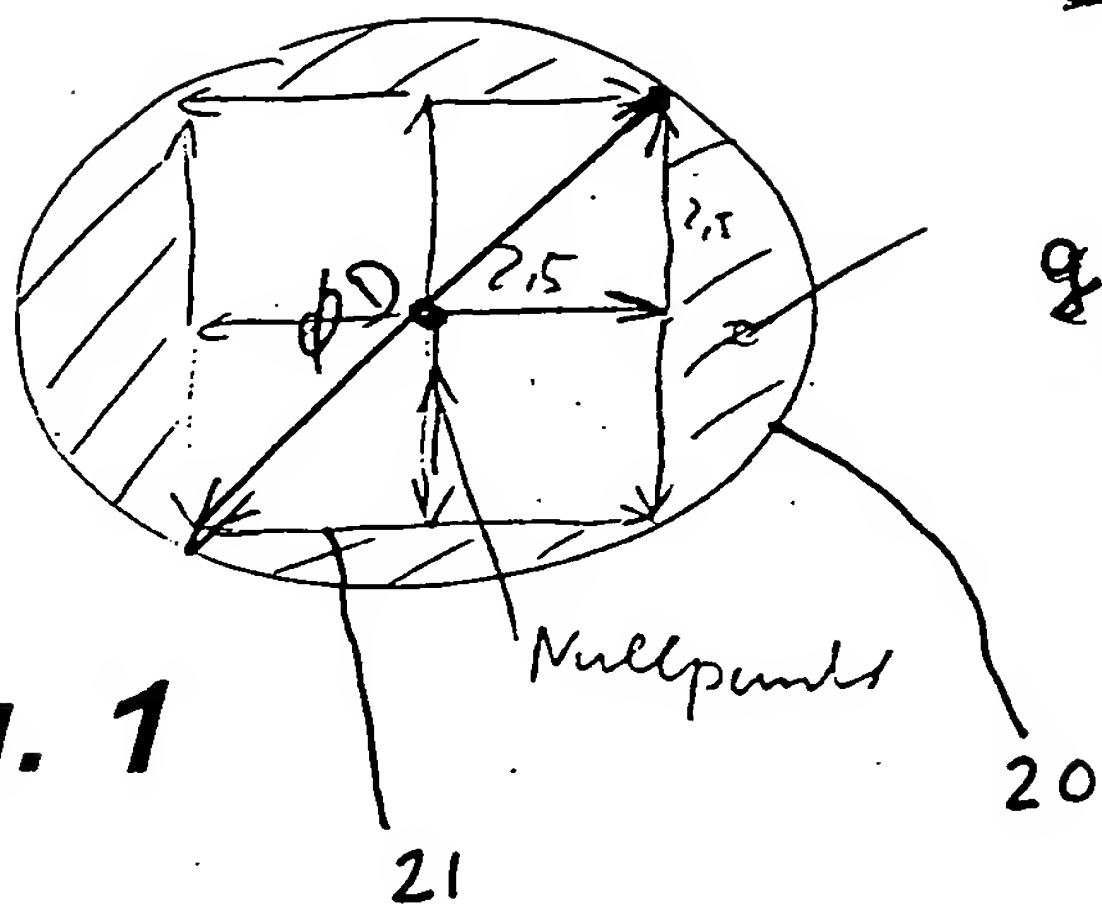


**Fig. 2**

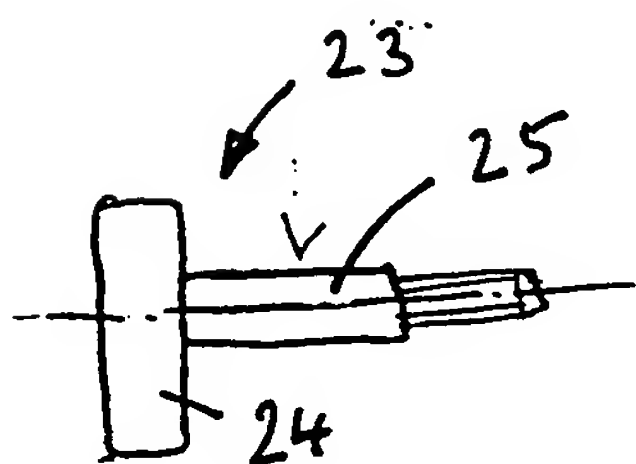
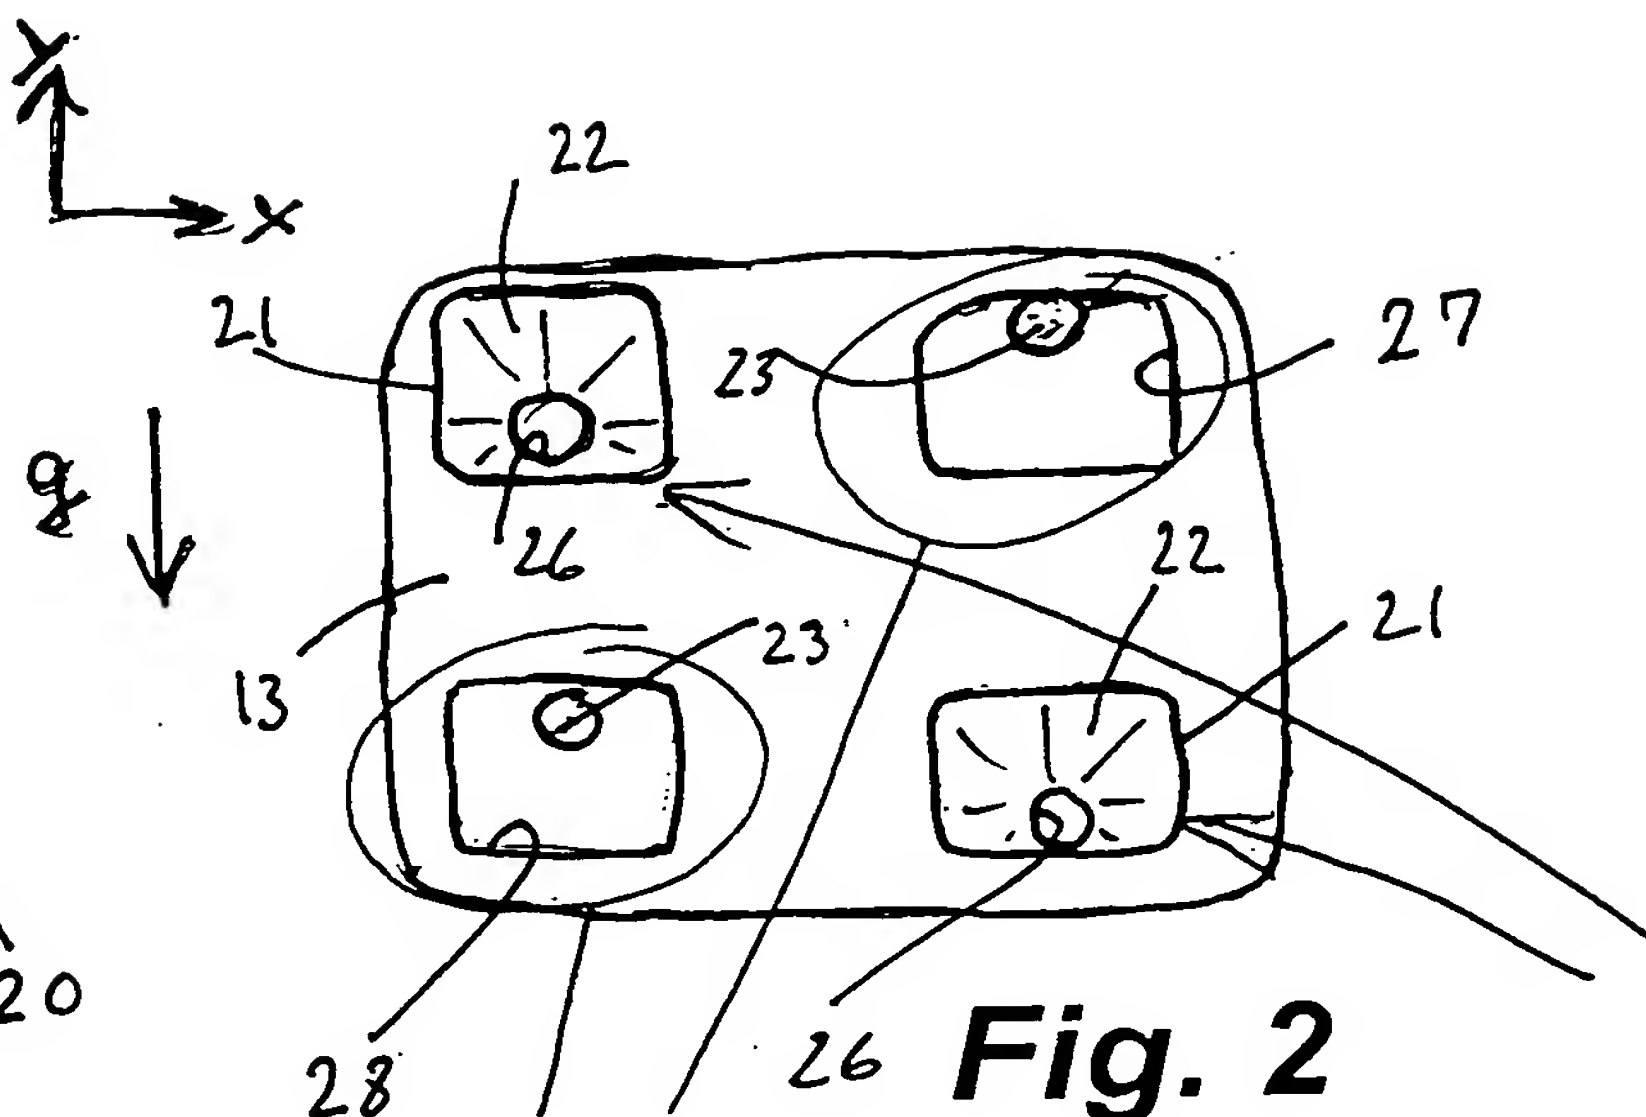


**Fig. 2a**





**Fig. 4**

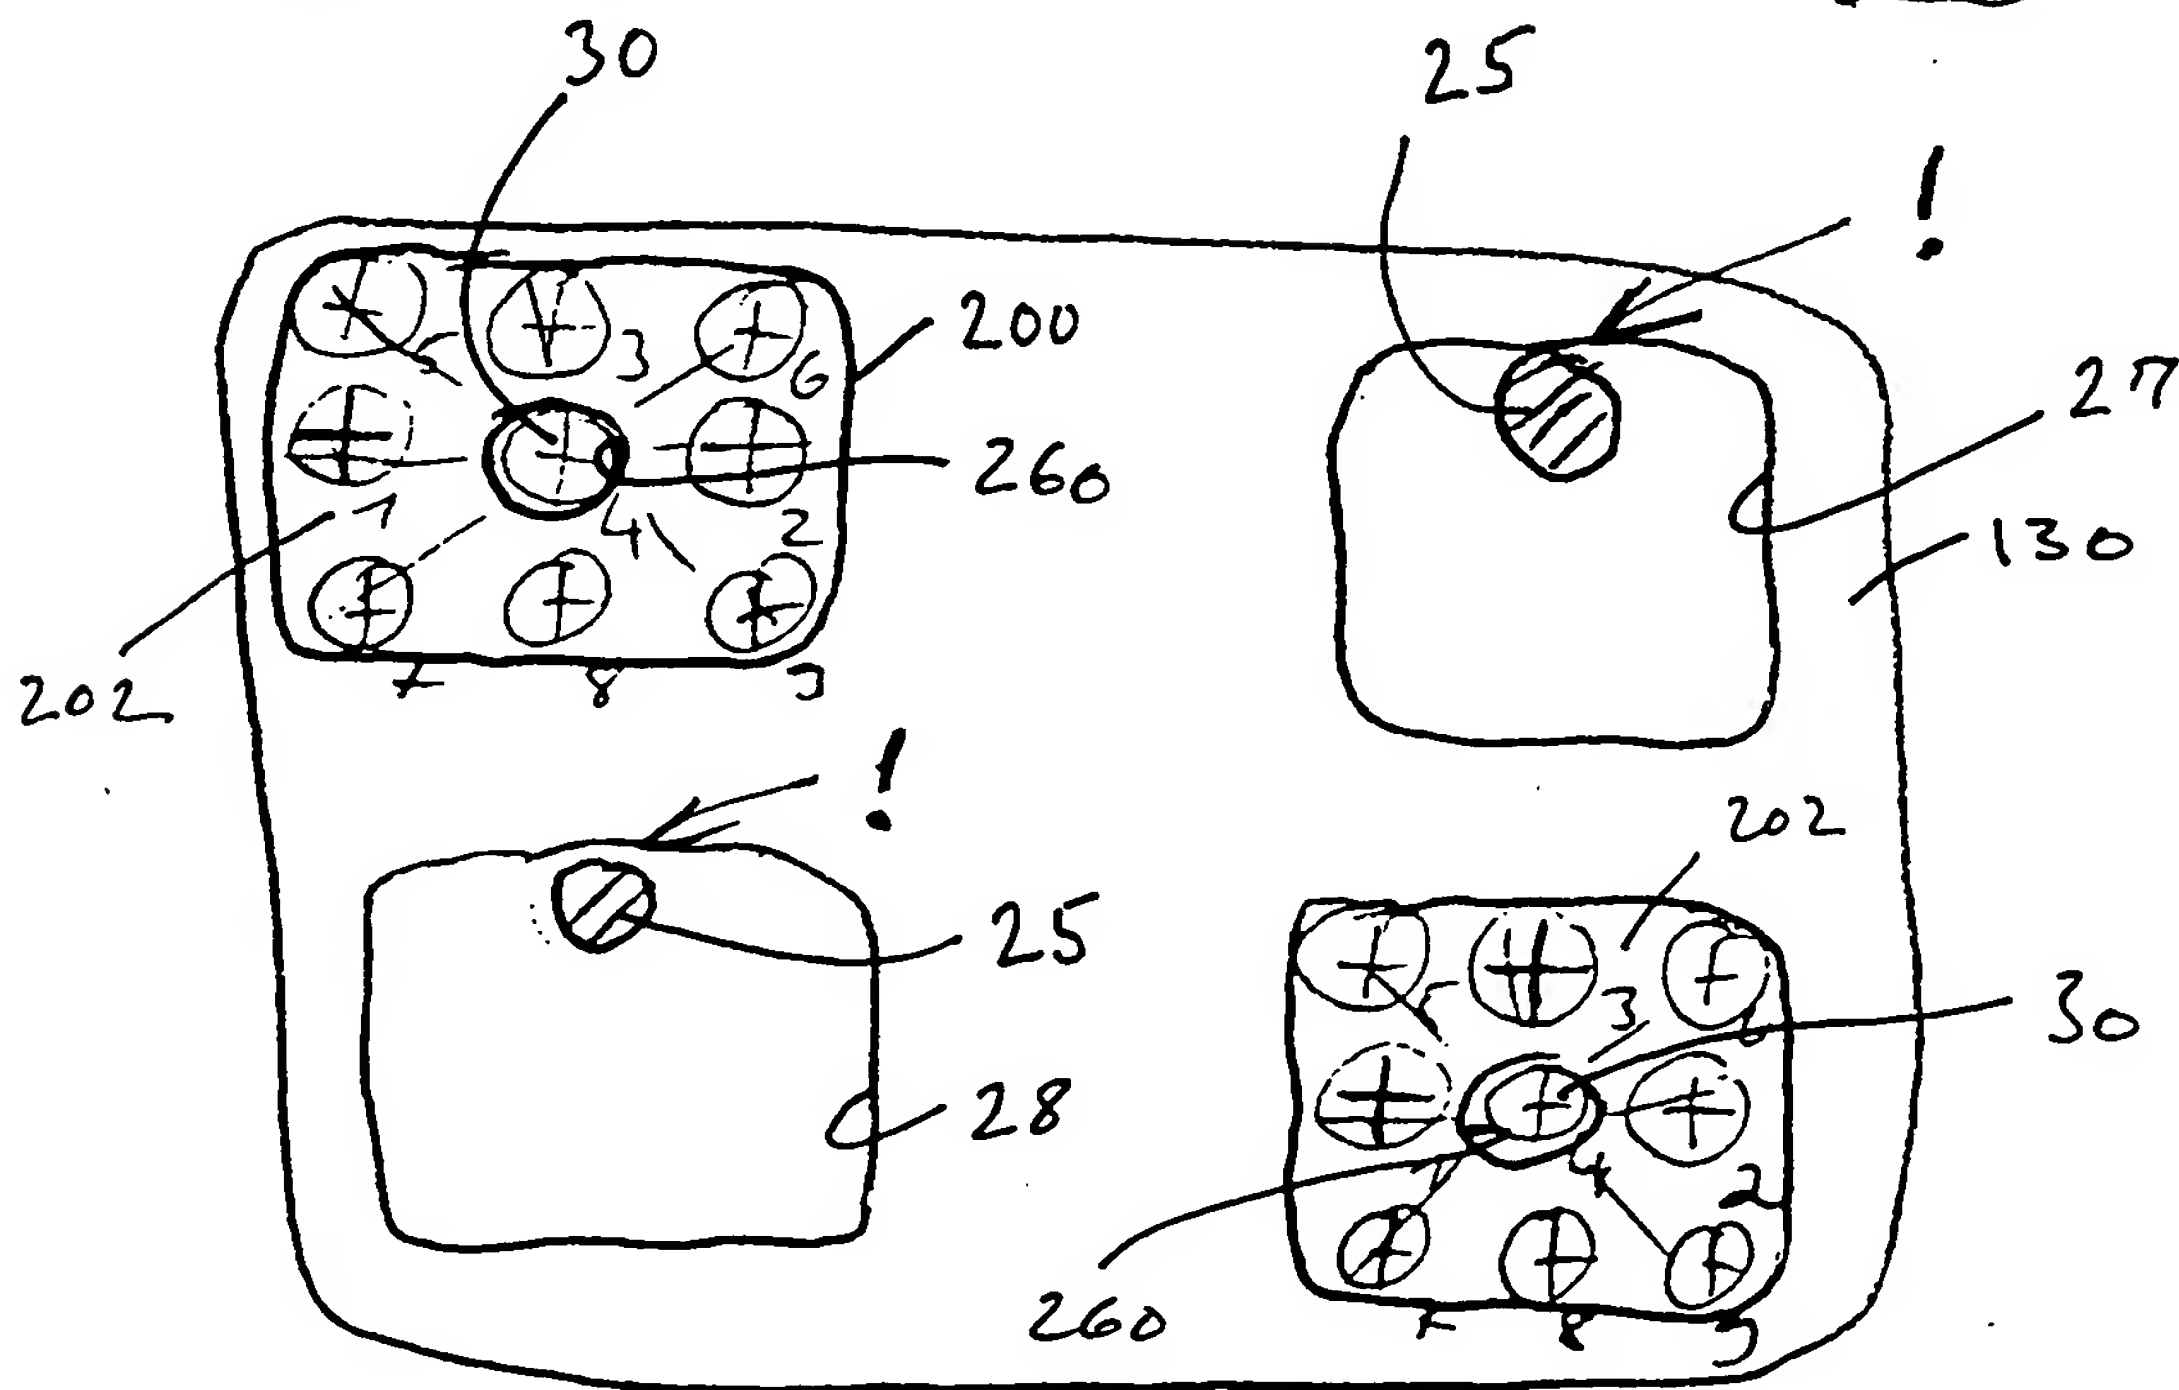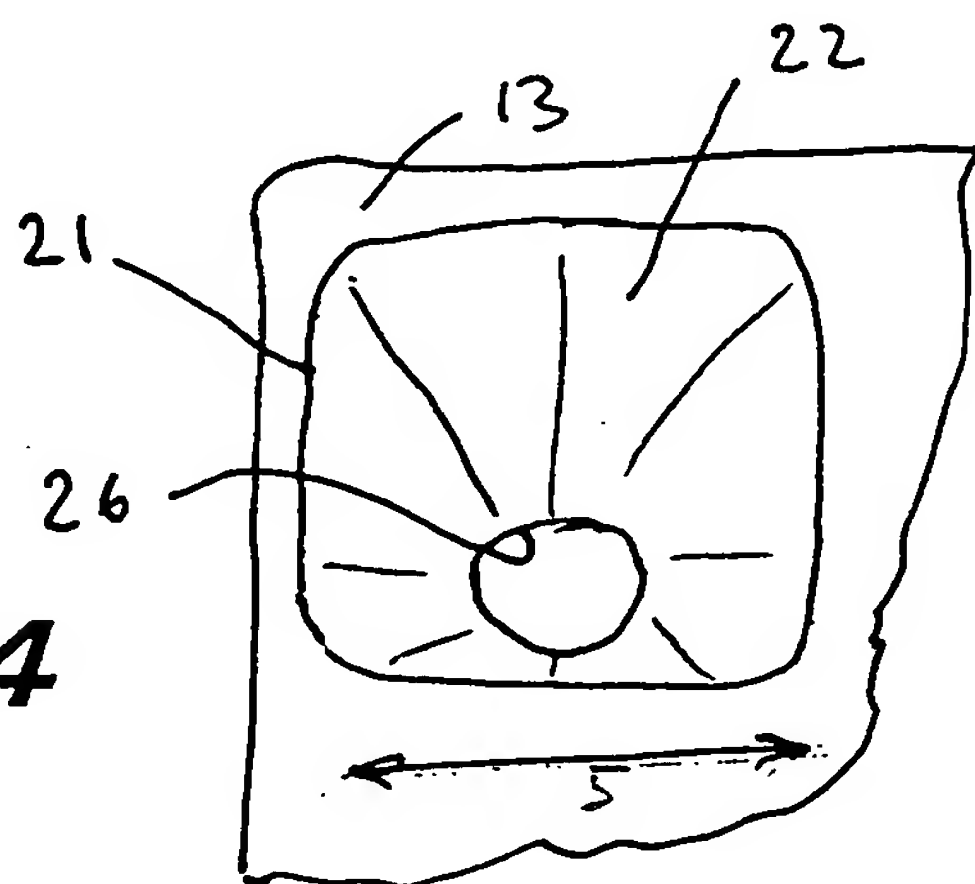





**Fig. 3**

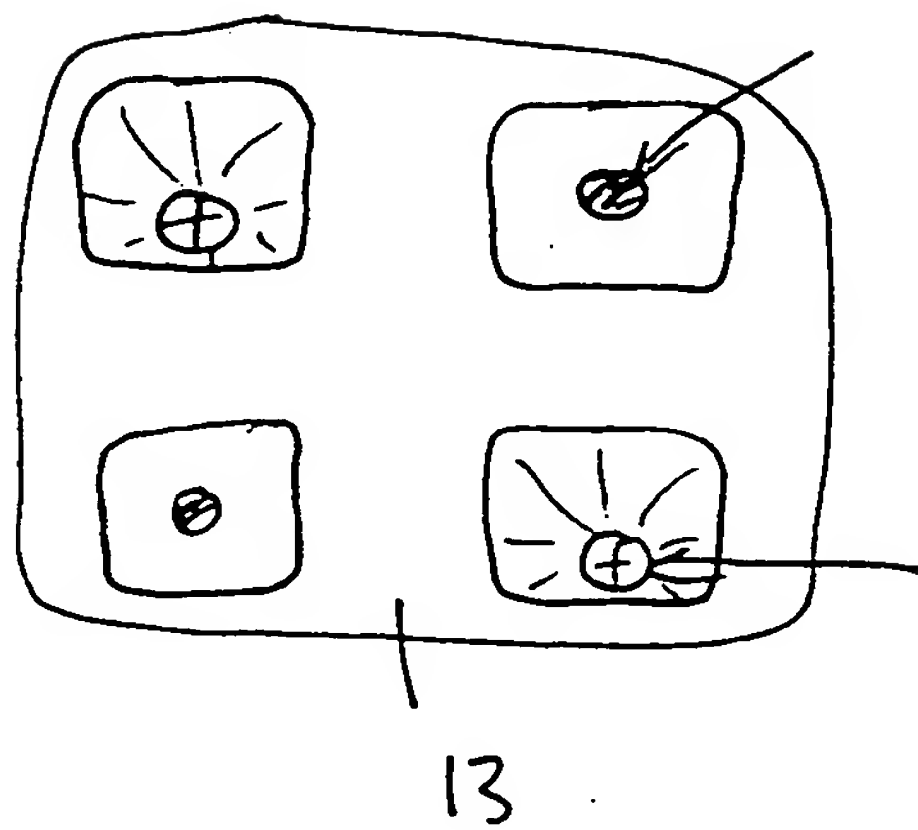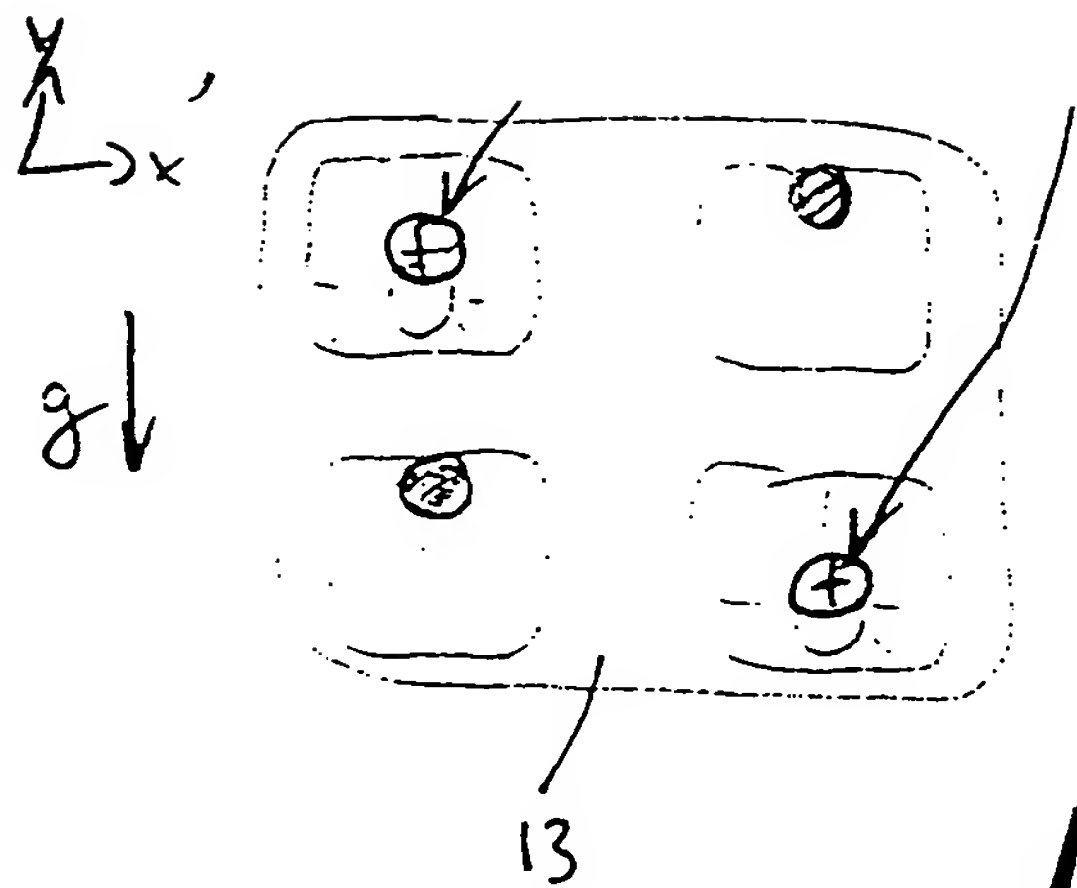


**Fig. 5**

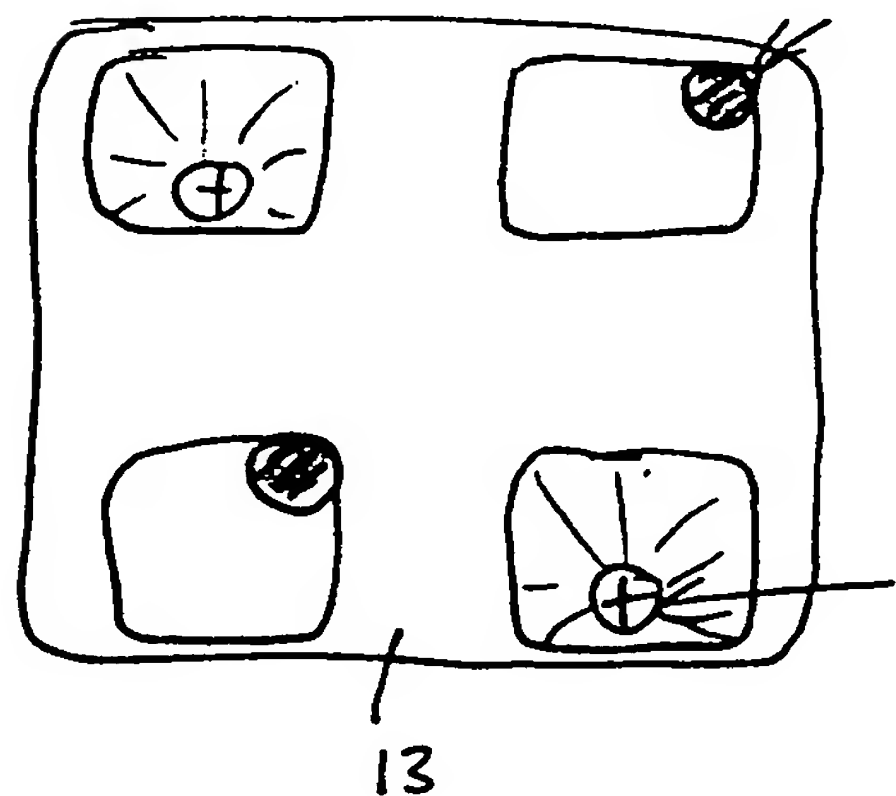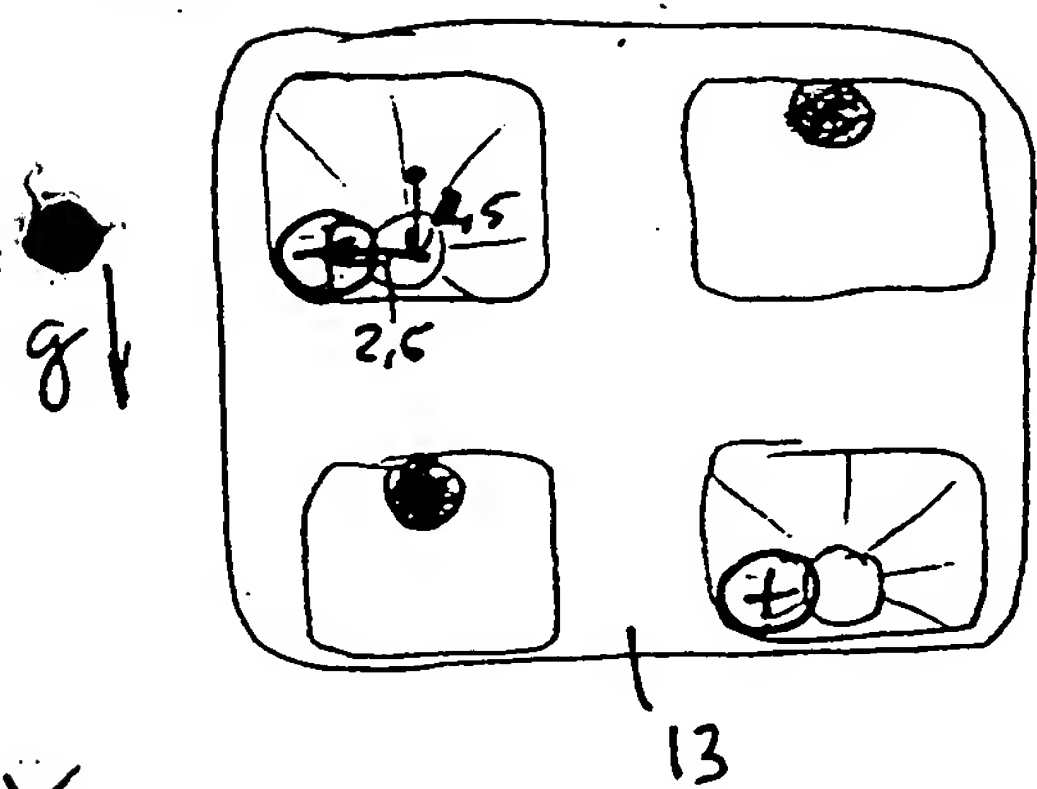


**Fig. 6**

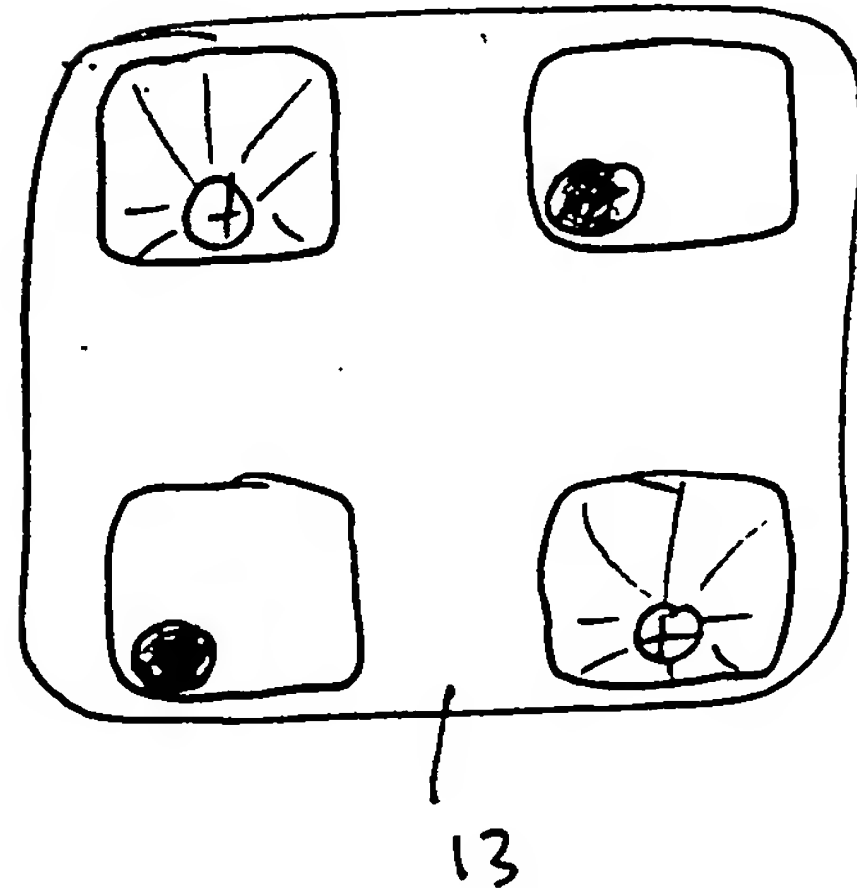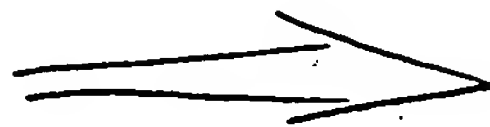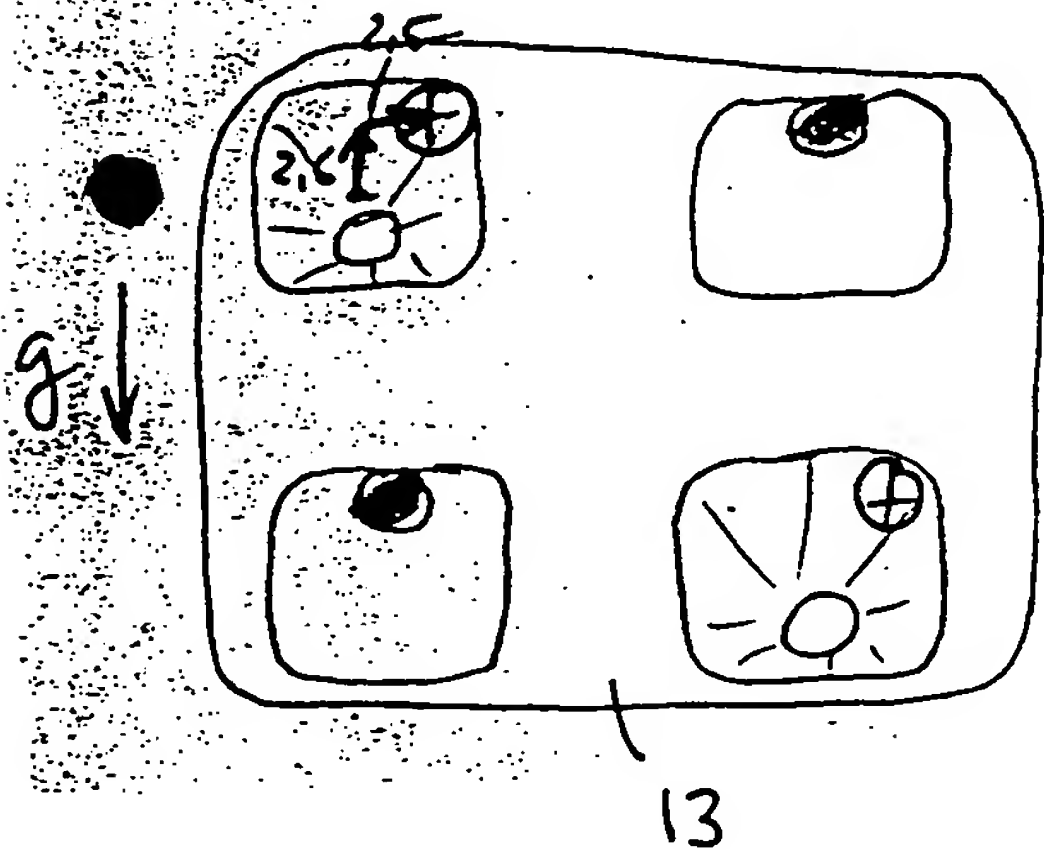


**Fig. 7**

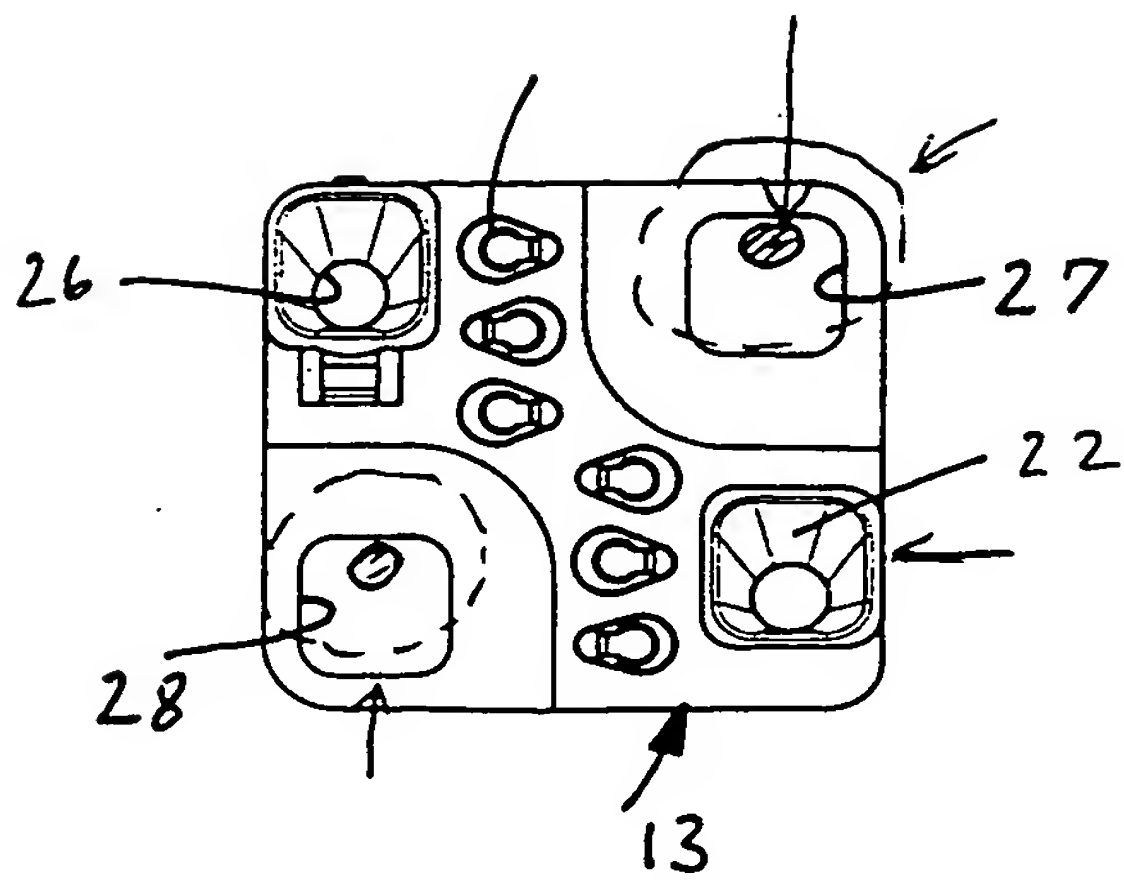


**Fig. 9**

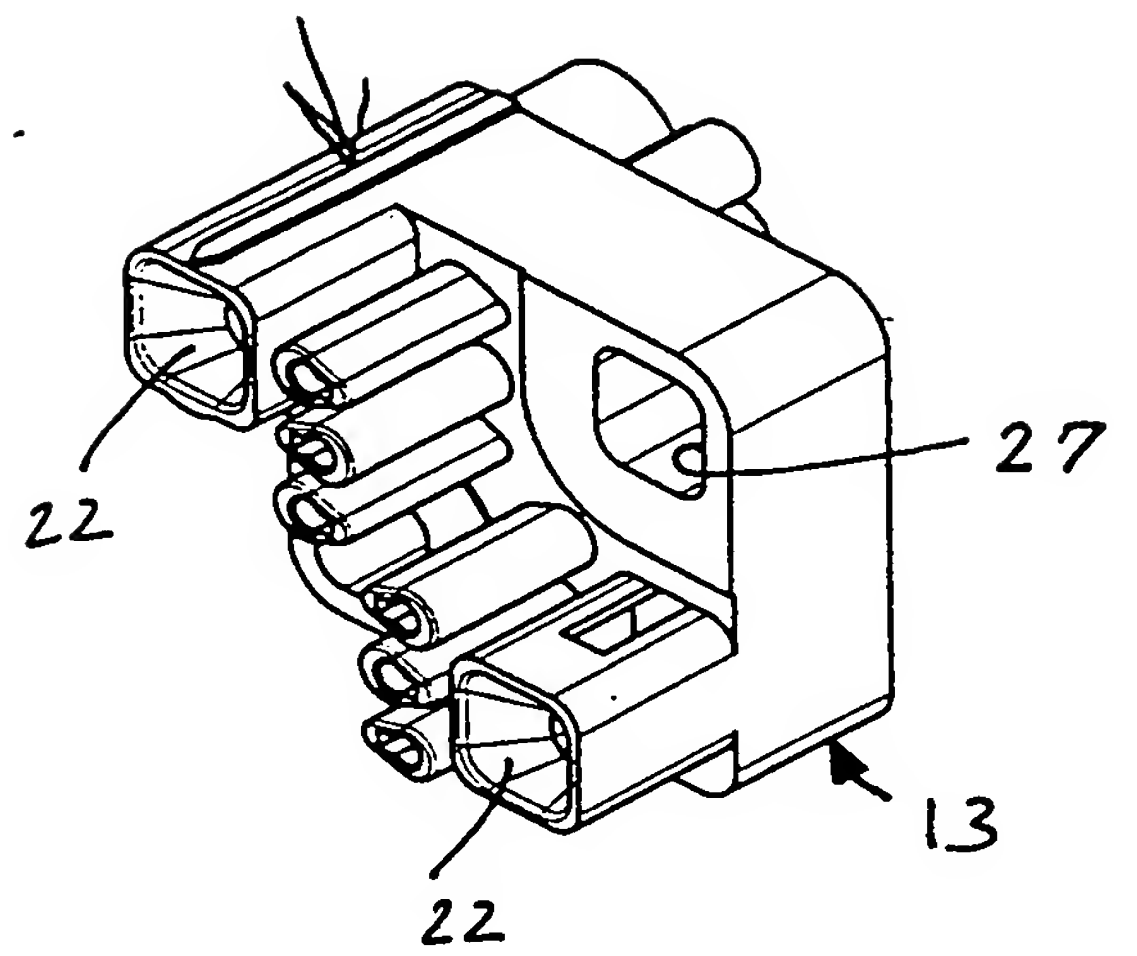

**Fig. 8**

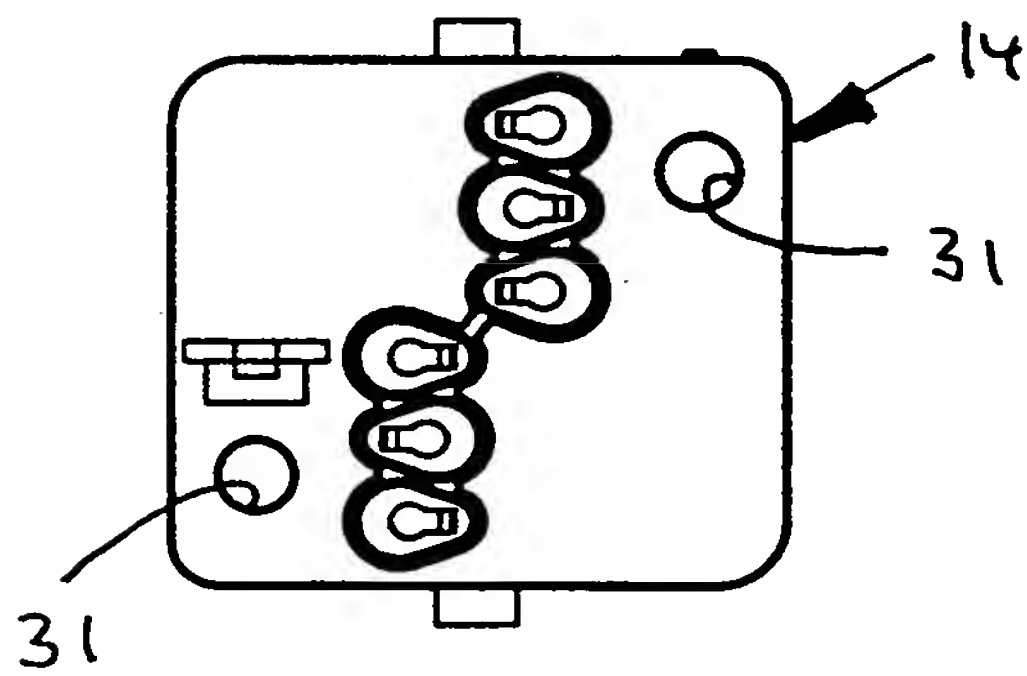

**Fig. 11**

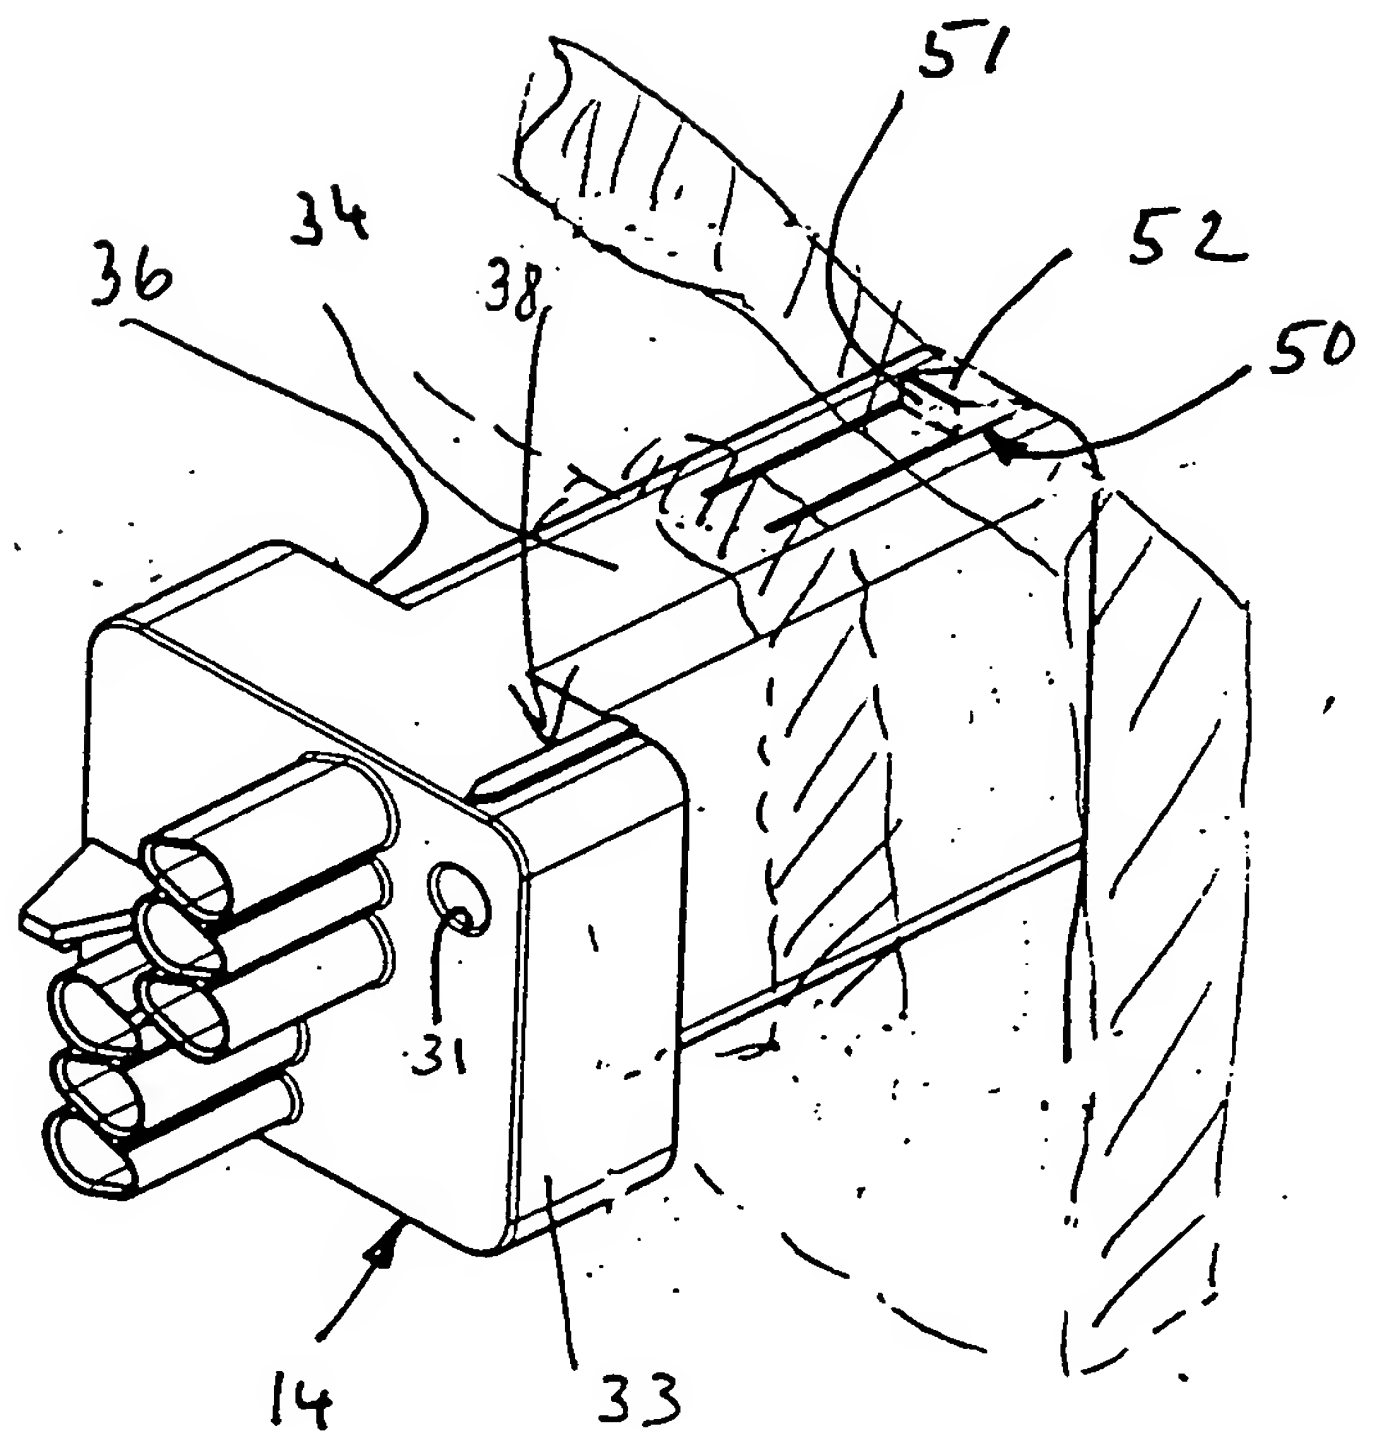

**Fig. 10**

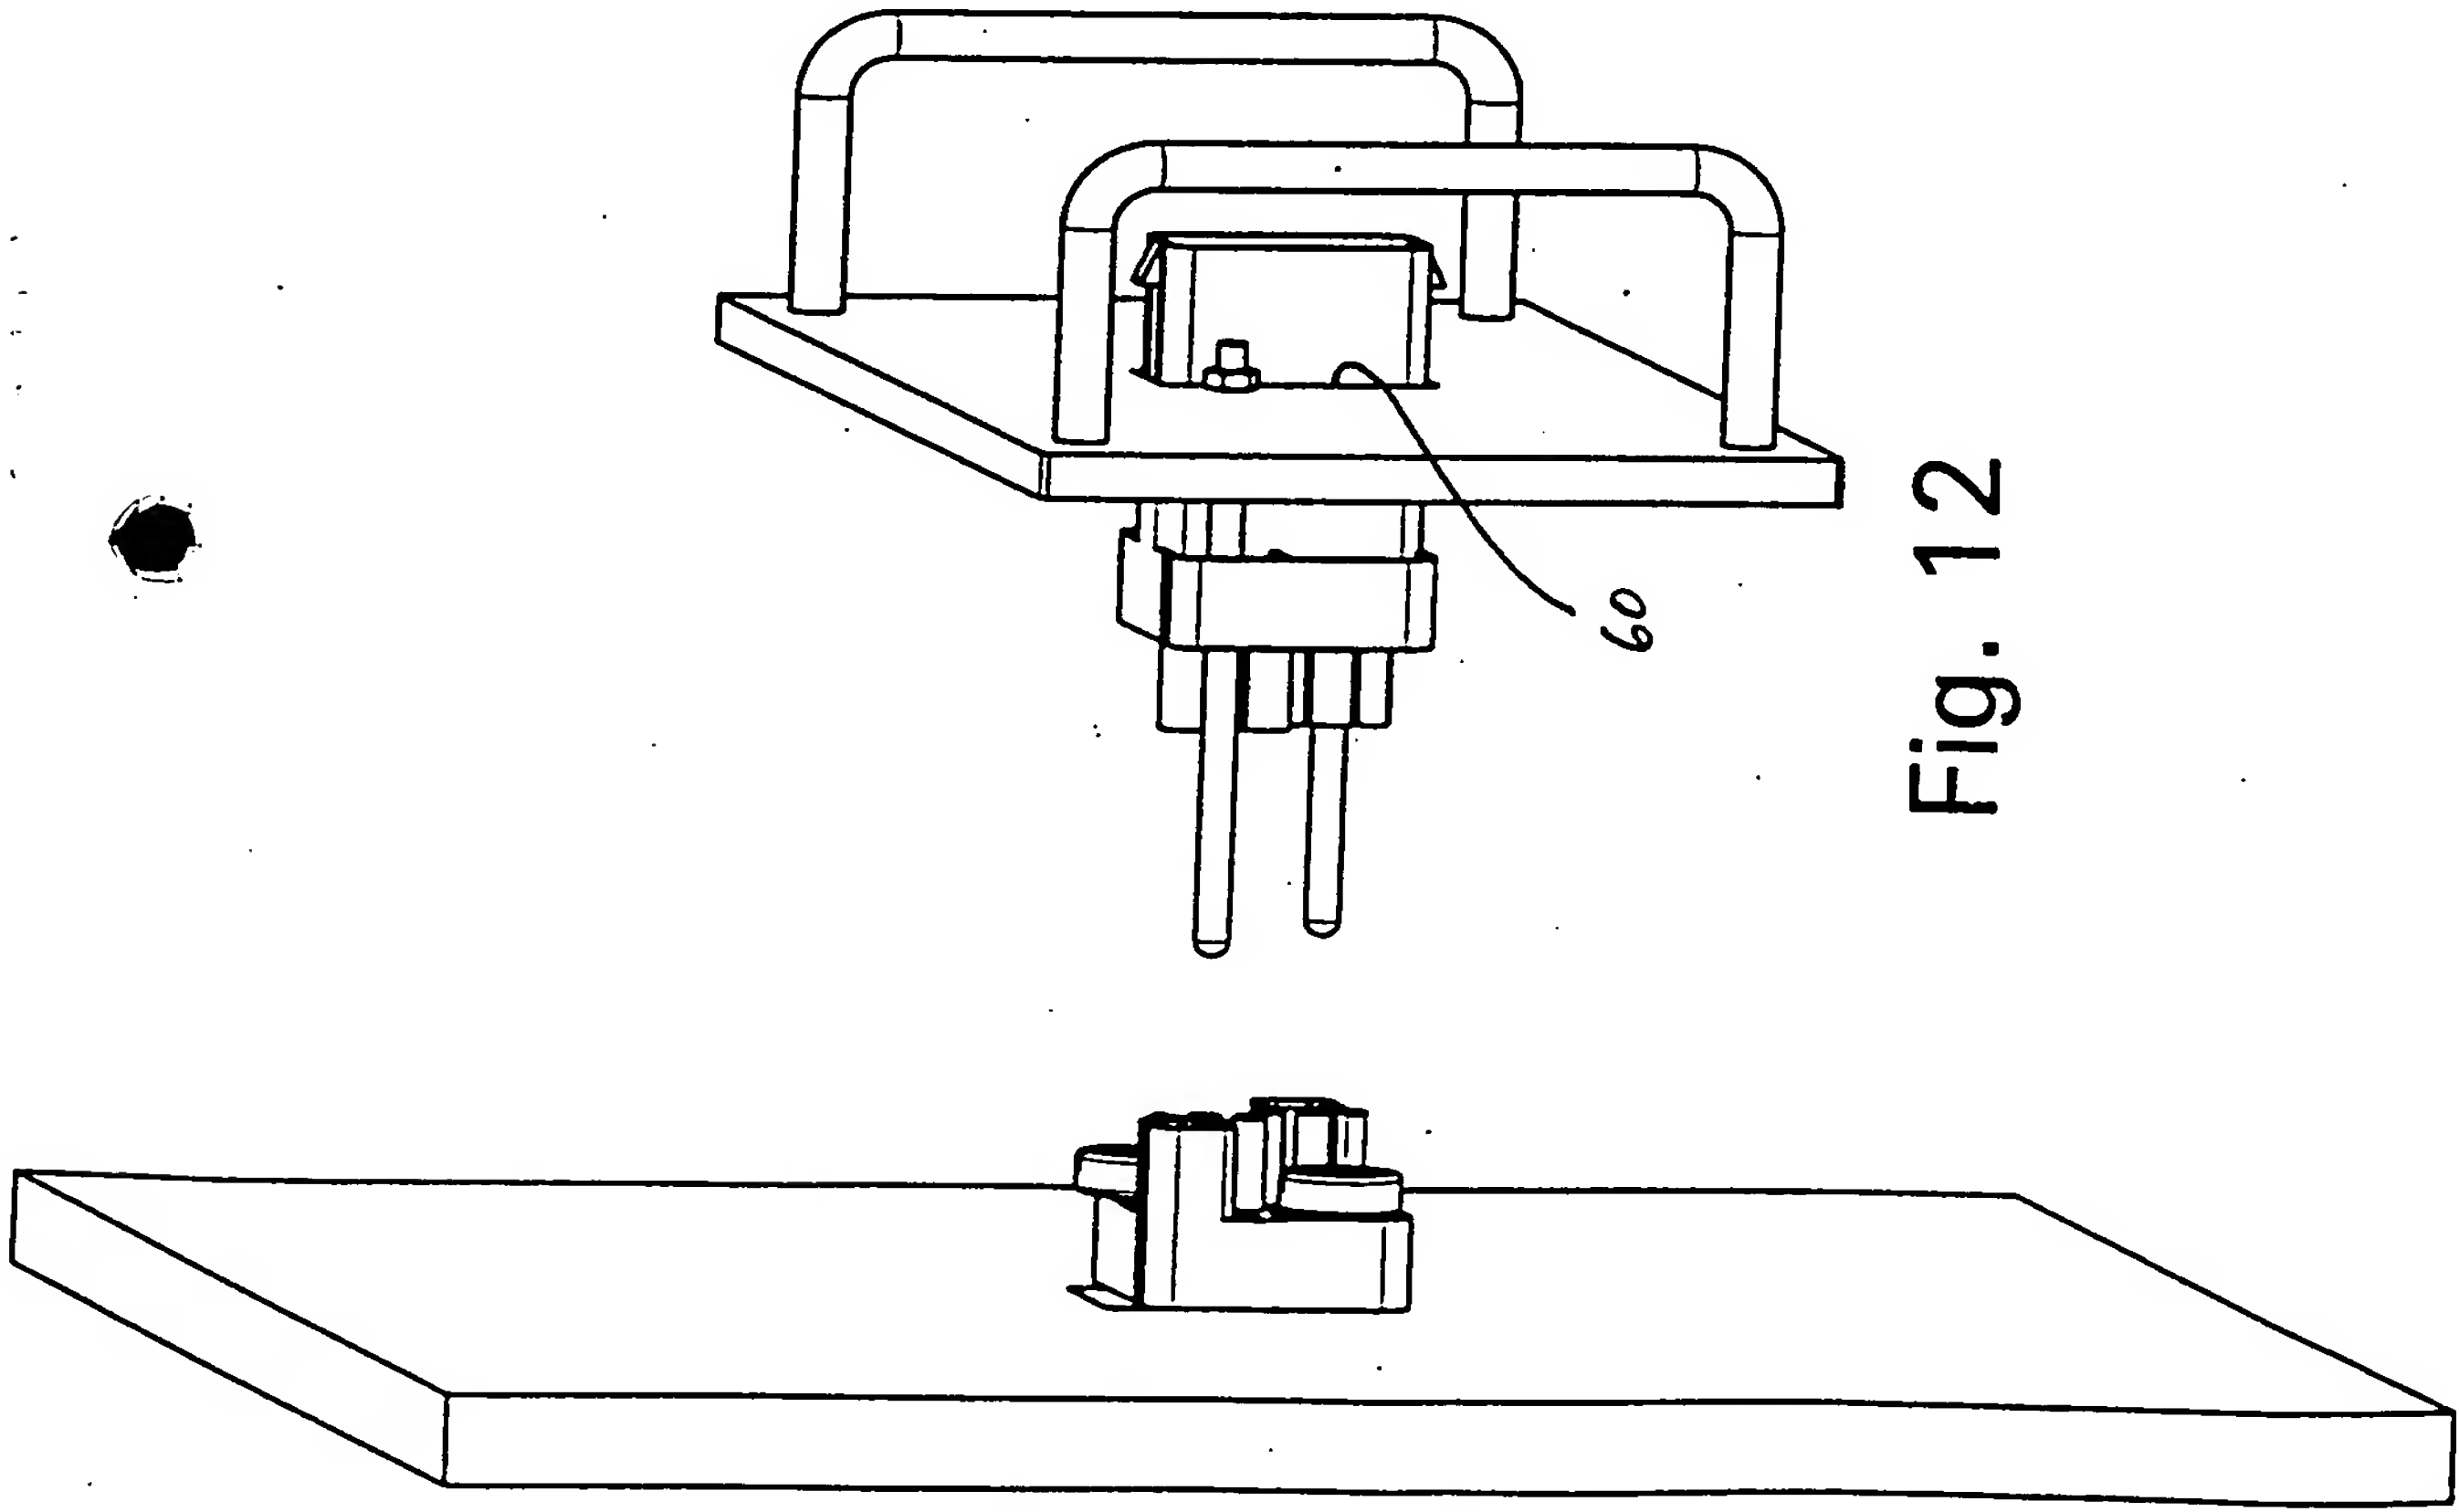


Fig. 12

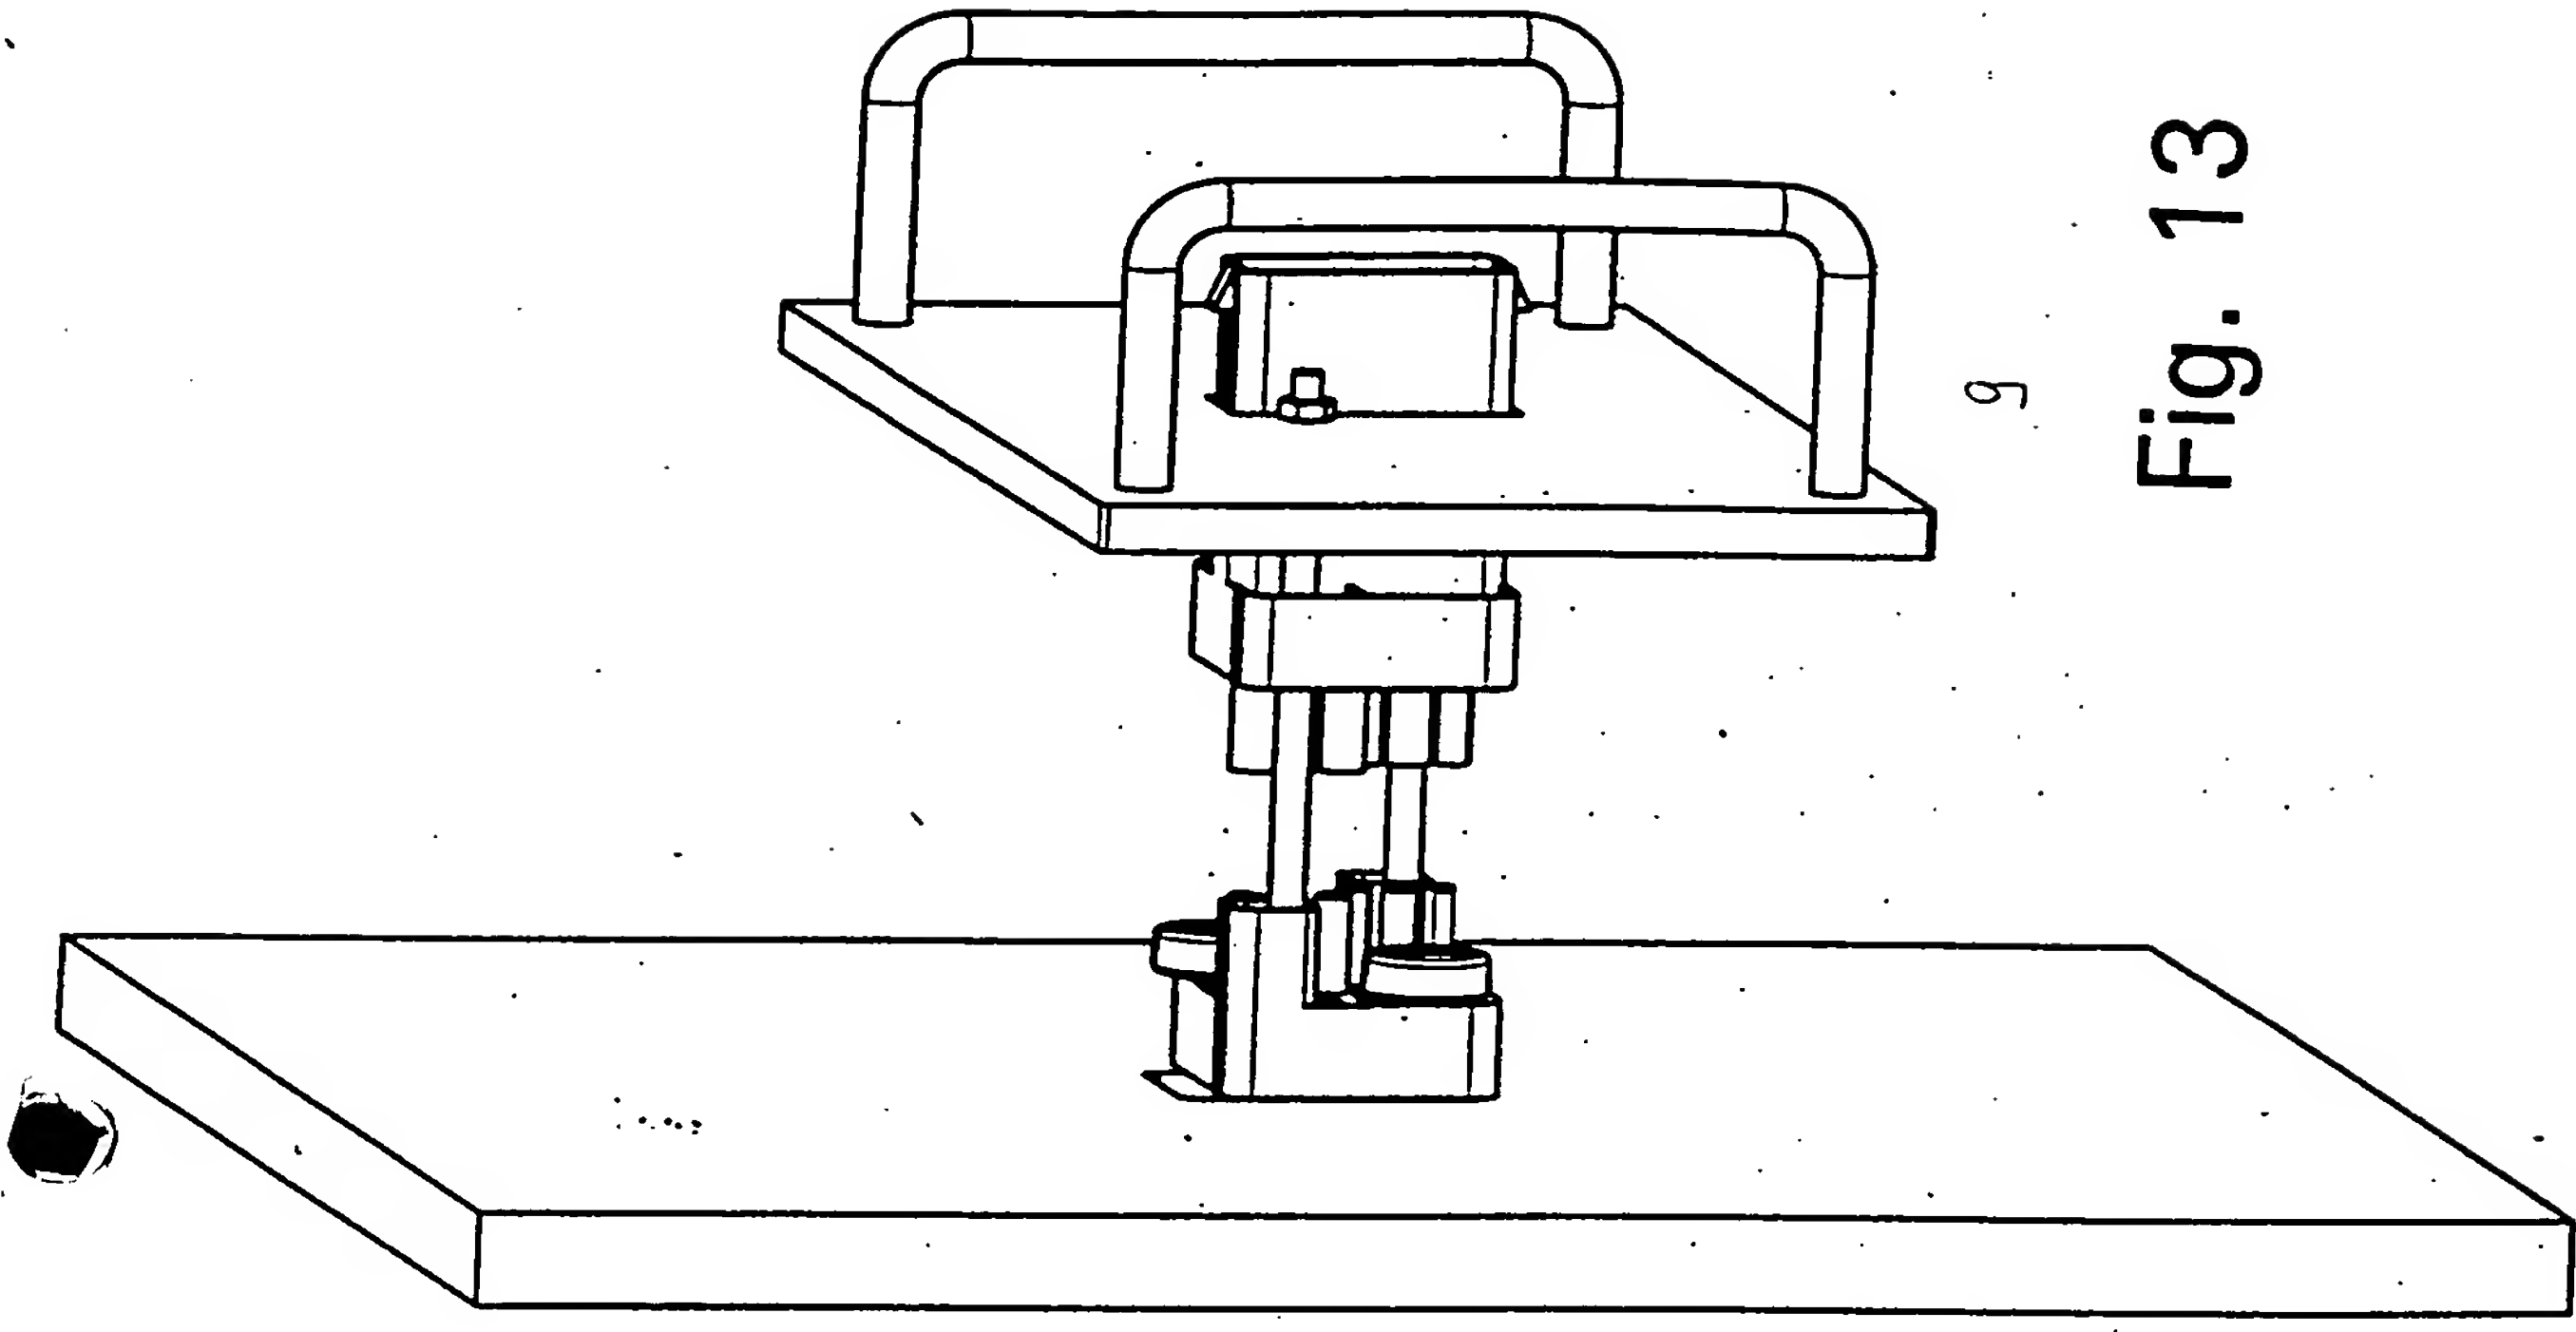


Fig. 13

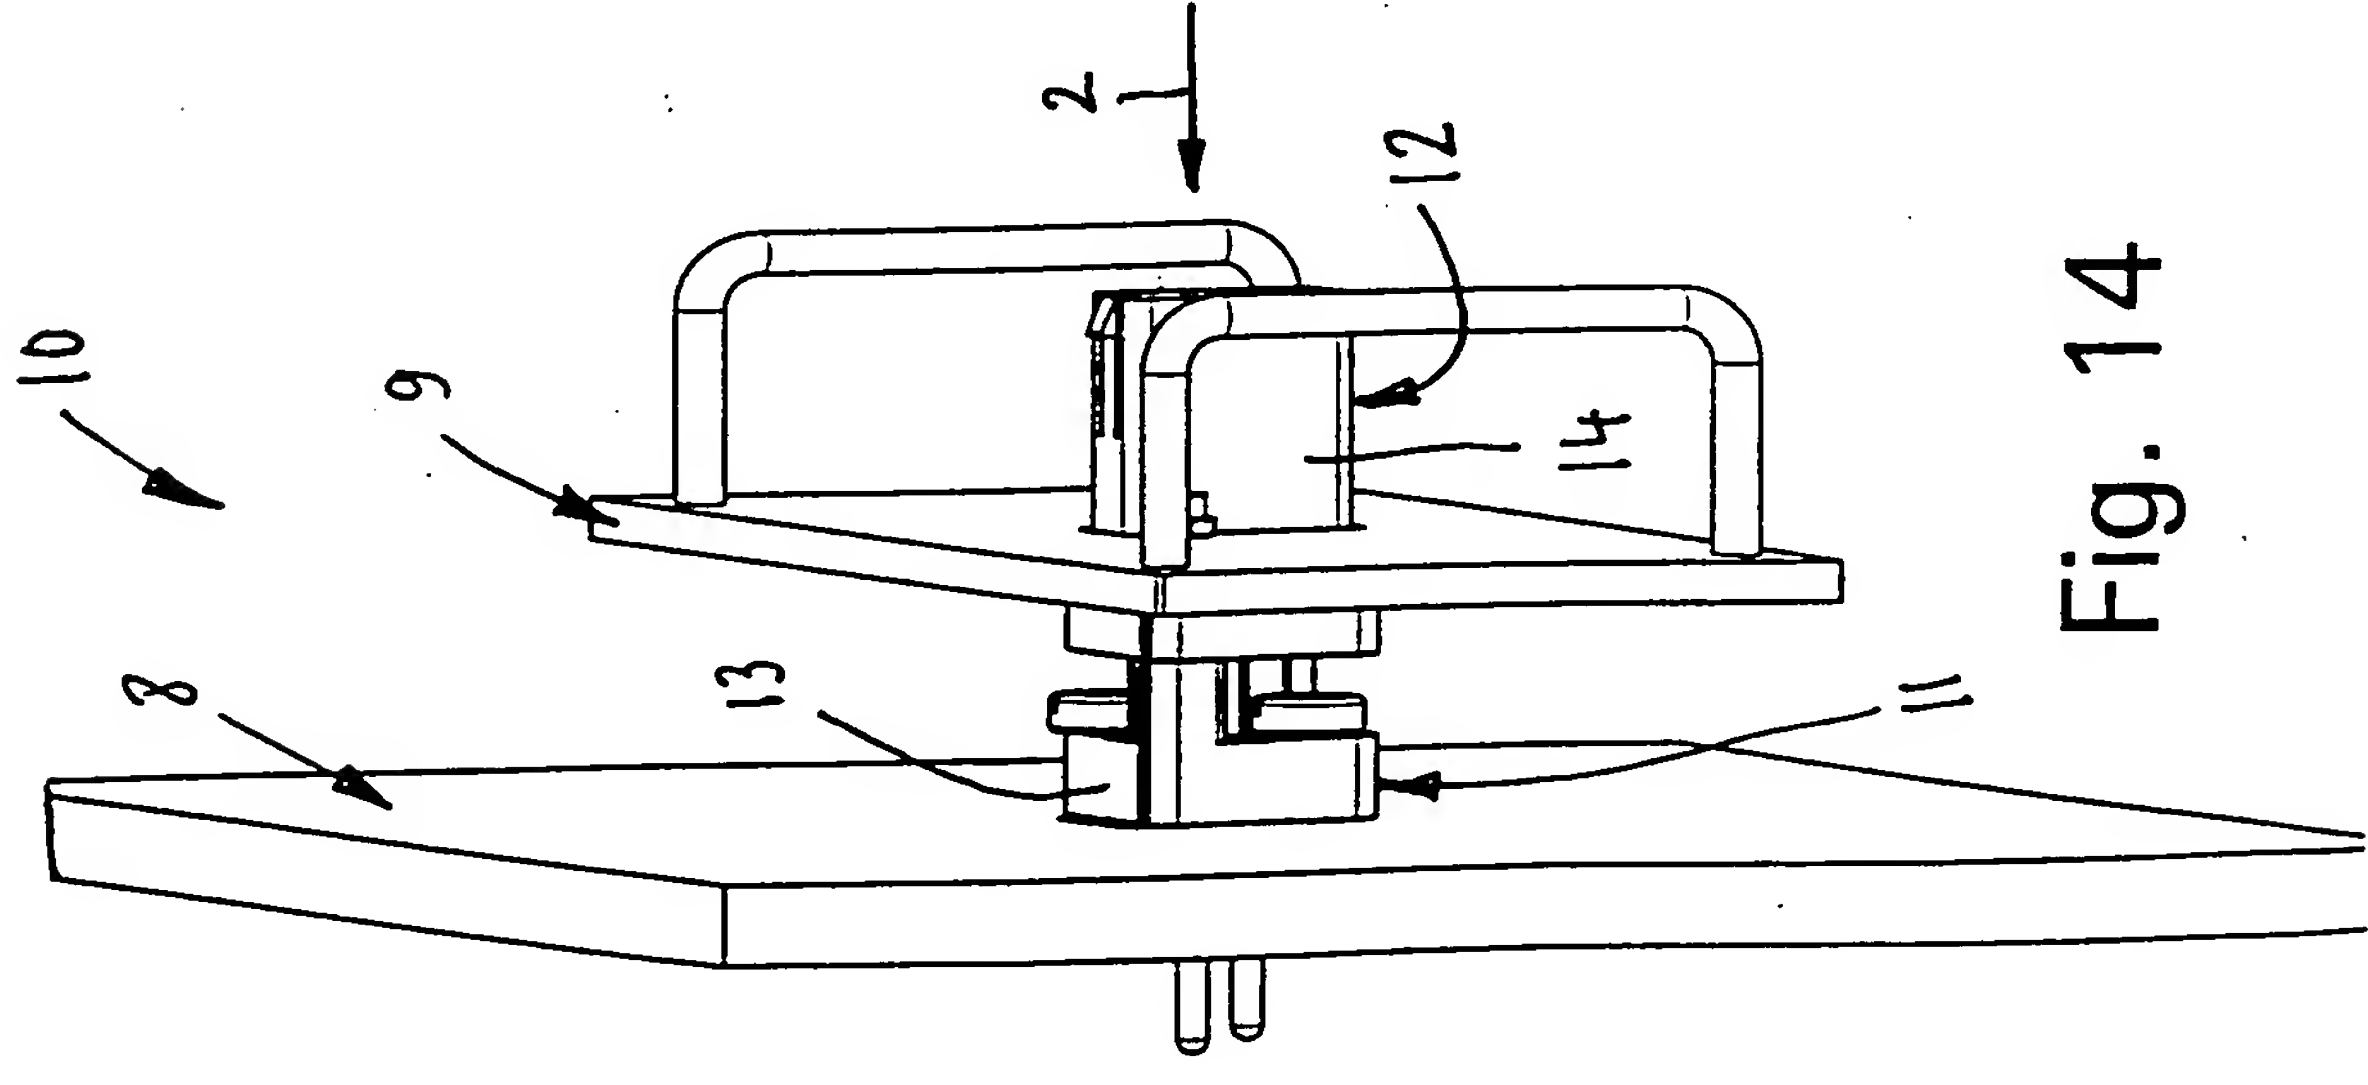


Fig. 14

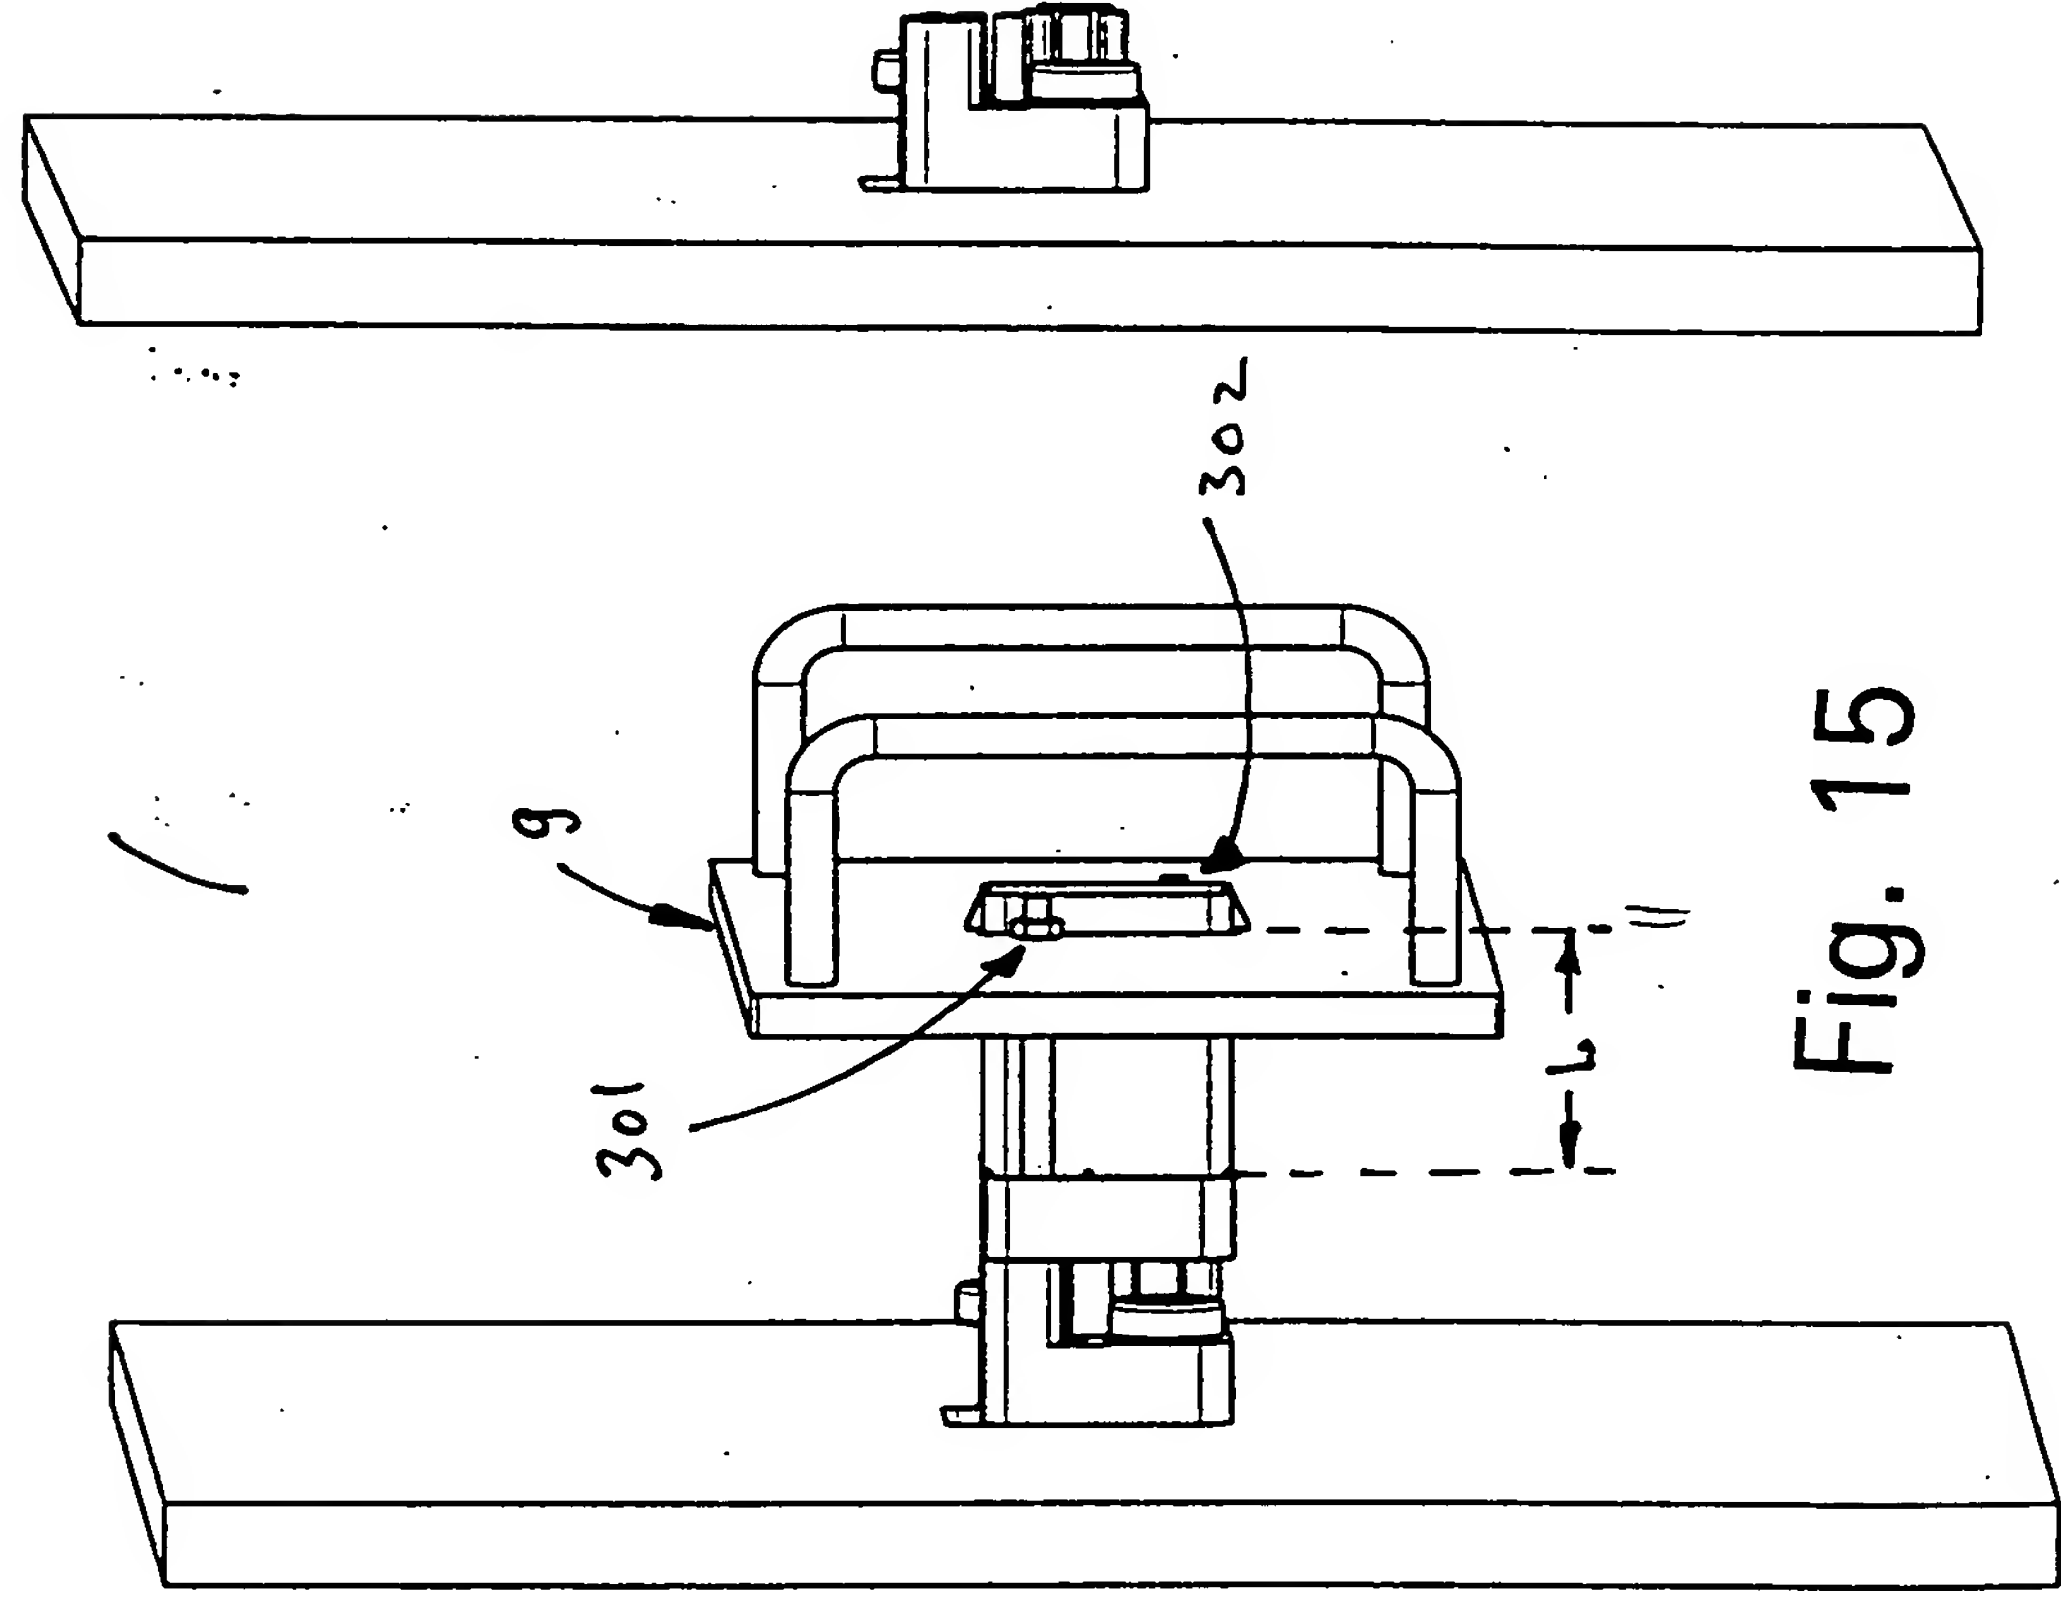


Fig. 15

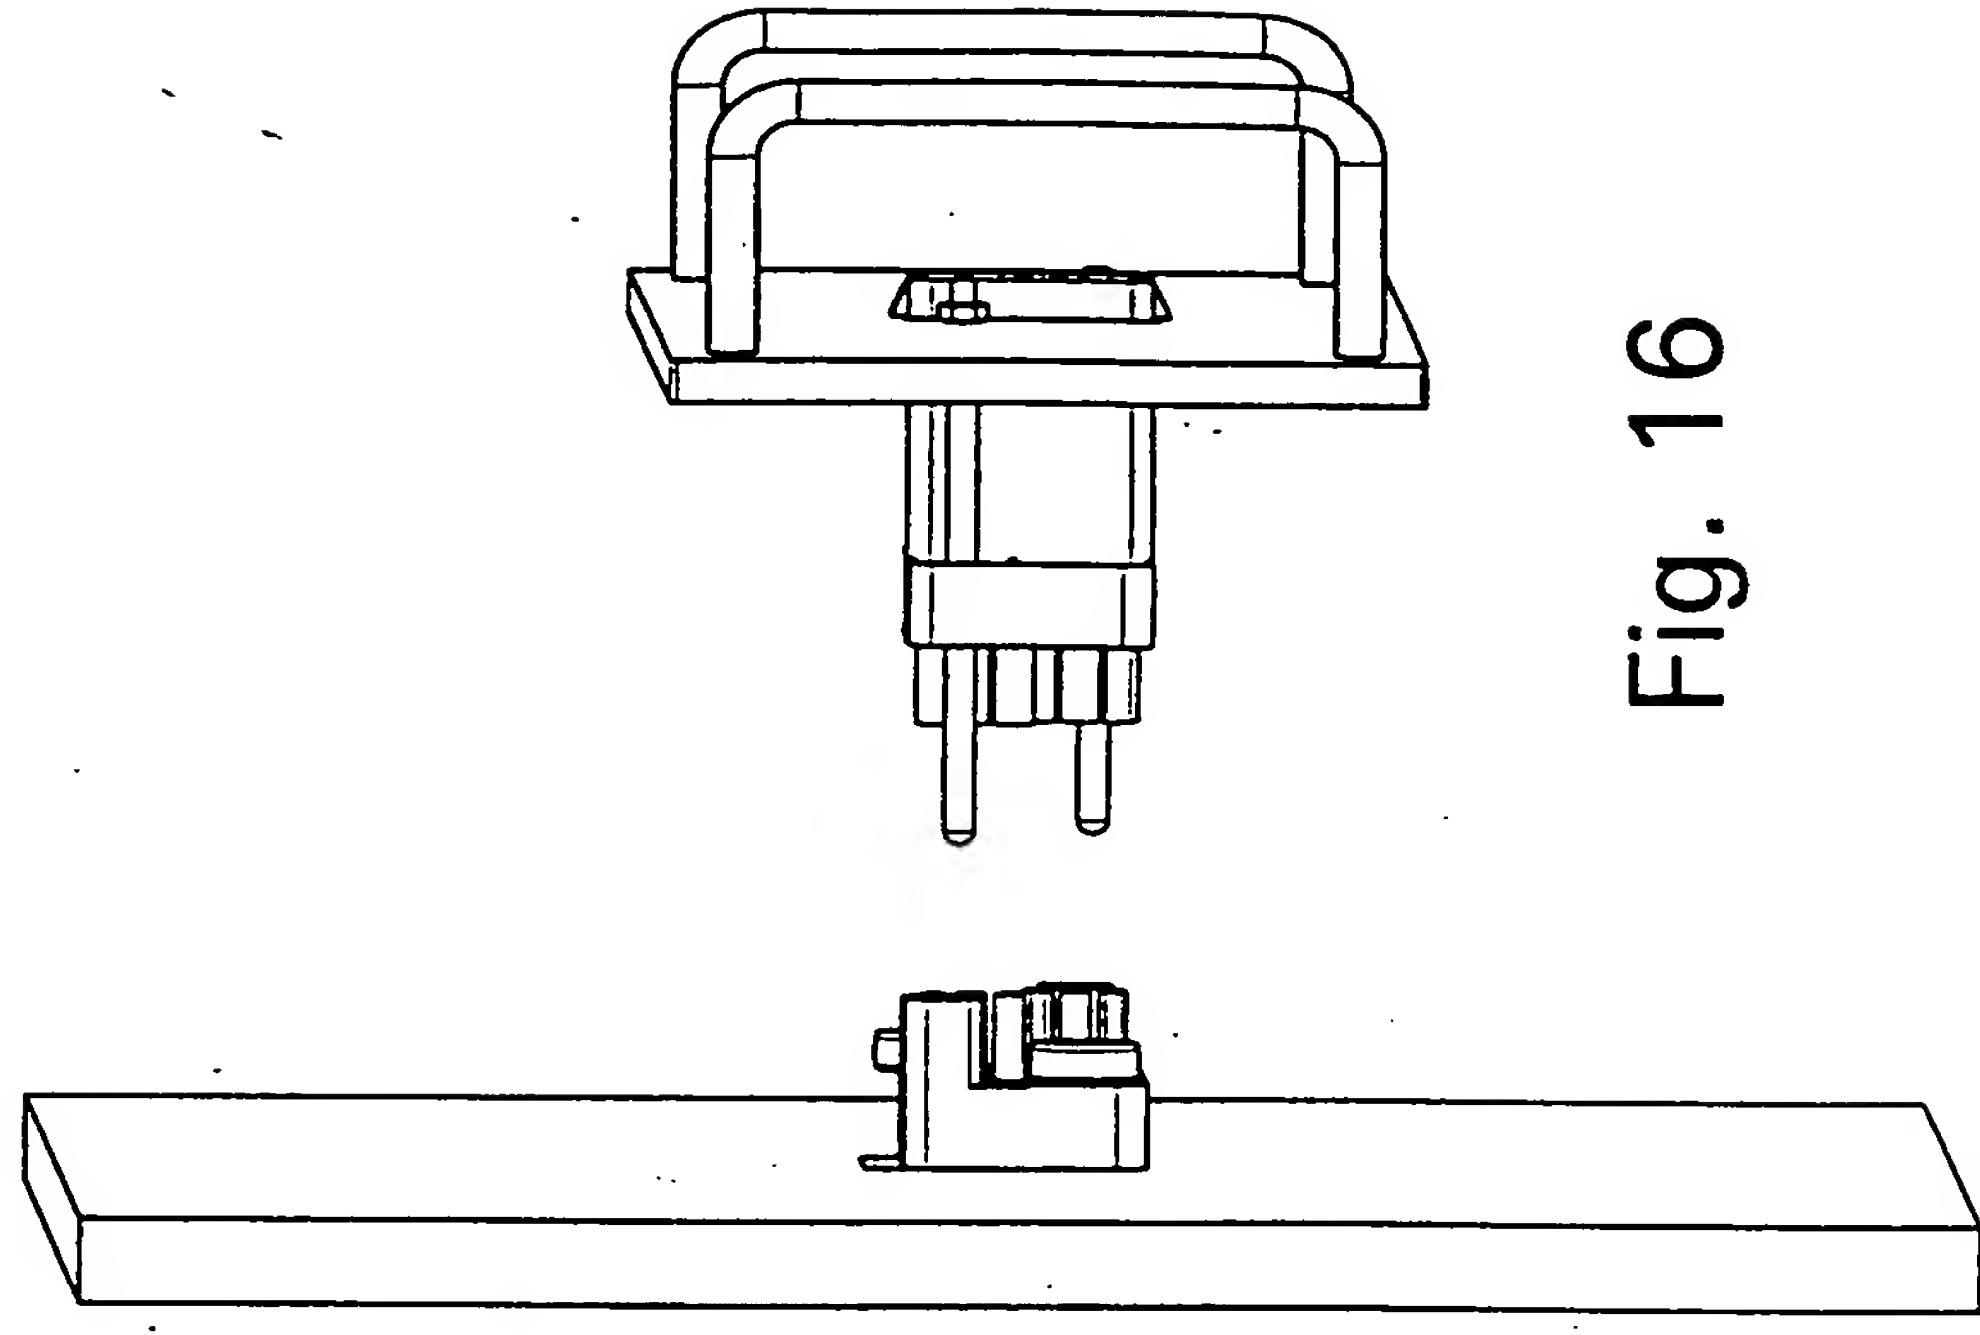


Fig. 16